



PHILIPS

HiFi-Anlagen

Compact Disc

HiFi-Komponenten

Kompakt-Anlagen

Tonbandgeräte

Sommer 1983



Racks/Woofer-Racks



F 630



F 526



F 225



F 225
m. Woofer



F 221



F 221
mit
Woofer

Sound-Pack / Kompakt-Anlagen



F 1320 P



F 1410



F 1125

Tuner




F 2610




F 2516



F 2225



Receiver/Vorverstärker/Verstärker




F 5120



F 3610



F 4610



F 4536

Cassetten-Decks



F 6239



F 6622



F 6227



F 6275

Plattenspieler



F 7610



F 7226



F 7222



F 7122

Lautsprecher-Boxen



F 9416



F 9414



F 9412



F 9216



F 9237



F 9218 L

Zubehör/Technische Daten

Seiten 8-29



F 121



F 121
m. Woofer



F 120



F 120
m. Woofer



F 1320 R

Compact Disc-Spieler

Seiten 30-35



CD 100



CD 200



CD 300

Seiten 36-37

F 2224

Seiten 38-40



F 4225




F 4220

Seiten 41-43




F 6220



F 6121

Tonbandgeräte

Seiten 44-49



N 4520



N 7300



N 7150

Seiten 50-53



LFD 8049



AH 587

Seiten 54-59

Compact Disc Digital Audio





Ein Erfolg der Philips-Forschung.


Compact Disc Digital Audio, so heißt die Audio-Revolution, mit der Philips die HiFi-Welt entscheidend verändert.

Was da auf Sie zukommt? Ein absolut reiner Sound. Eine völlig neue Schallplatte. Ein ganz anderer Plattenspieler. Denn der Philips-Forschung ist es gelungen, zwei Technologien zu einem zukunftssicheren System zu verbinden: Digitalisierung und Laserlicht.

Philips Compact Disc Digital Audio ist jedoch weit mehr als eine Sensation für alle technik-begeisterten HiFi-Fans: Ein unvergleichliches Hör-Erlebnis für jeden anspruchsvollen HiFi-

Genießer. Entdecken Sie die Faszination des absolut reinen Klangs. Mit Philips Compact Disc.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

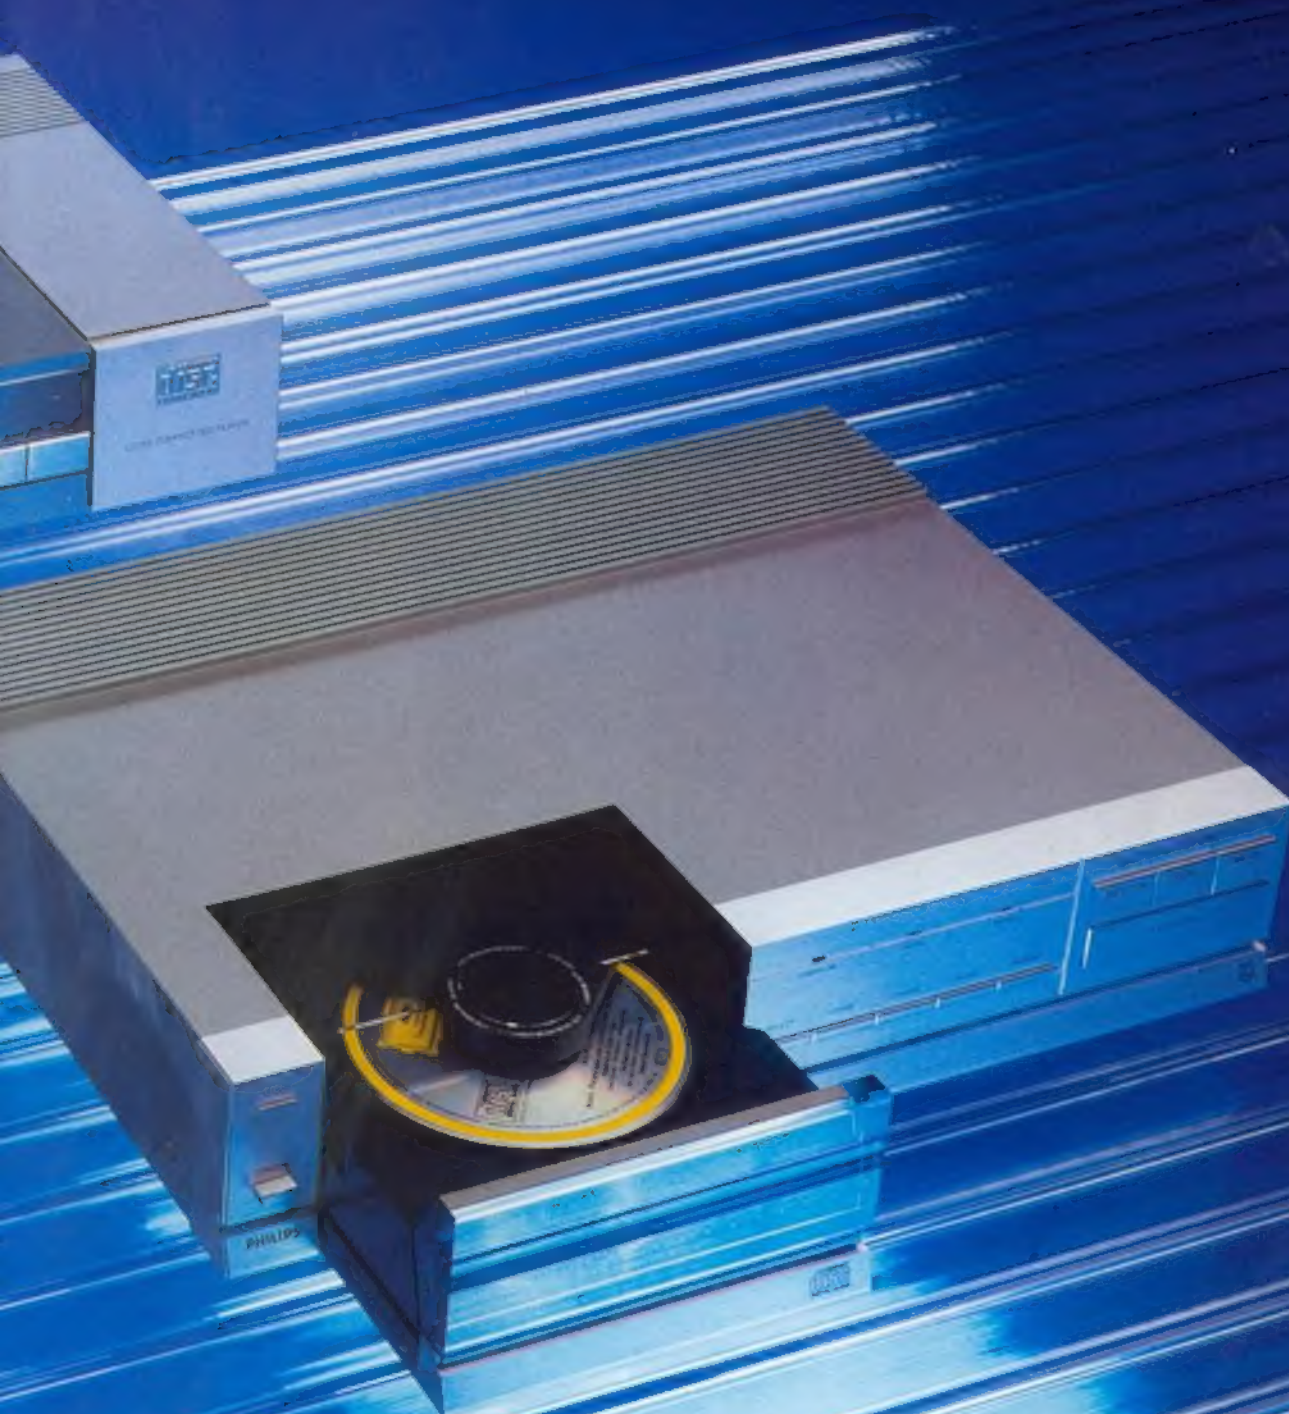

Compact Disc Digital Audio

Philips Compact Disc – die Audio-Revolution.

Noch nie gelang ein solcher Durchbruch in der Audio-Technik wie mit Compact Disc von Philips. Vergessen sind die Mängel, die selbst der besten konventionellen Schallplatten- und Cassette-Technik noch anhaften.

Eine neue Ära der Musik-Übertragung hat begonnen. Und so revolutionär die Details der neuen Technik sind, so ungewöhnlich ist das neue Kangerlebnis. Die Genialität des Systems ist täglich erlebbar. Nicht nur für wenige Auserwählte – auch für Sie.

Compact Disc – der absolute Klang.

Ein leichtes Antippen der „Play“-Taste des Philips Compact Disc-Spielers, und – Sie hören nichts! Genauer: Kein Knistern oder Rauschen, mit dem herkömmliche Schallplatten meist beginnen. Und plötzlich setzt die Musik ein. Rein, unverfälscht, ohne Verzerrungen – absoluter Klang. Vom zartesten Pianissimo bis zum gewaltigsten Fortissimo. Jetzt können Sie jedes Instrument exakt heraushören, Ton für Ton unverfälscht wahrnehmen. Wie die Musik Ihrer Compact Disc begann, endet sie auch. Ohne irgendwelche unerwünschten Störeffekte. In totaler Stille.

Die überwältigende Klangqualität des Compact Disc-Systems ist kein Wunder, sondern ein Ergebnis langjähriger Philips-Forschung. Es werden Meßwerte erzielt, wie sie keines der bekannten Audiosysteme vorweisen kann.

Der Geräuschspannungs-Abstand (Dynamikumfang) ist erheblich größer als bei jedem anderen Wiedergabesystem. So werden selbst extreme Dynamiksprünge der Aufnahme ausgewertet und originalgetreu erlebt. Die Kanaltrennung ist perfekt. Es treten keinerlei Gleichlaufschwankungen auf.

Rumpeln wird bei Compact Disc zum Fremdwort. Das Compact Disc-System von Philips bietet einen extrem weiten Frequenz-Übertragungsbereich. Verzerrungen oder Klangverfärbungen gehören daher der Vergangenheit an.

Philips Compact Disc – die Schallplatte ohne Rillen.

Zwischen der Schellack-Platte von vorgestern und der neuen Compact Disc liegen nicht nur zeitlich und technisch Welten, sondern auch optisch. Denn die neue Platte mit dem reinen Klang ist silber statt schwarz, klein statt groß, und – ein wesentlicher Vorteil für alle Vielspieler – sie ist unempfindlich gegen Staub, Fingerabdrücke und äußere mechanische Einflüsse. Sie hat keine zerkratzbaren Rillen, sondern eine glatte, gegen Schrammen unempfindliche Oberfläche. Auch wenn Sie die Compact Disc im extremen Dauerbetrieb pausenlos abspielen, bleibt eines immer unverändert erhalten: ihre unübertroffene Super-HiFi-Klangqualität.

Die Compact Disc ist mit der vollen Repertoirelänge einer LP einseitig bespielt, so daß das Wenden der Platte entfällt. Daß Compact Disc nicht nur ein Hörgefühl für Spezialisten ist, beweist



Ein Musik-Programm für jeden Geschmack.

das ständig größer werdende Platten-Repertoire. Ein Musikangebot, das von den Altmeistern der Klassik bis zu den Newcomern der Popmusik reicht.



12 cm Super Sound

Philips Compact Disc-Spieler – ganz ohne Nadel.

Zur Compact Disc-Platte gehört der Compact Disc-Spieler. Kein Plattenspieler im üblichen Sinne, sondern eine Tonquelle, die ebenso neu und einzigartig ist wie der Tonträger. Da die Abtastung nicht auf mechanische Weise, also per Tonarm und Nadel

einem Mikroprozessor überwacht. Die Vielfach-Programmierung der Compact Disc-Spieler bietet Ihnen einen ungewöhnlich hohen Bedienungskomfort.

Selbstverständlich kann der Philips Compact Disc-Spieler wie jeder andere HiFi-Baustein an jedes bestehende oder neue HiFi-System angeschlossen werden. Zum Beispiel an eine der hier vorgestellten Philips HiFi-Anlagen. Sensationelle Ergebnisse bringt zum Beispiel das Anschließen des Compact Disc-Spielers an eines der Philips HiFi

erfolgt, sondern mit einem Laser-Lichtstrahl, gibt es auch keine Abnutzungserscheinungen des Abtast-Systems.

Die Bedienung über reaktions-schnelle Tipp-Tasten ist erfreulich unkompliziert. Bedienungsfehler sind praktisch ausgeschlossen. Alle Steuerfunktionen werden von



HiFi in Bestform

Woofer-Racks in Verbindung mit den zugehörigen Mittel-Hochton-Satellitenboxen. Wie die Platte ist auch der Spieler robust und erschütterungs-unempfindlich.

Compact Disc, das Geheimnis aus Digitalisierung und Laserlicht.

Klang wie noch nie, eine ganz andere Schallplatte und ein völlig neuer Plattenspieler – doch was steckt hinter dieser Audio-Revolution? Zwei zukunftsweisende Technologien: Die Digitalisierung der Tonaufzeichnung und die Verwendung von Laserlicht im Abtastsystem.


Digital: Töne werden Zahlen.

Ton ist eine Änderung des Luftdrucks, die von unserem Ohr aufgenommen und ans Gehirn weitergeleitet wird. Nach dem analogen, also bisherigen Prinzip werden diese Luftdruckänderungen bei der Tonaufzeichnung in elektrische Spannungs- und Stromänderungen umgesetzt. Sie sind bei der konventionellen Schallplatte als analoge mechanische Wellenlinie in die Scheibe geschnitten.

Bei dem langen Weg durch Mikrofon, Verstärker, Schallplatte und Lautsprecher beeinflussen zahllose Störpulse das analoge Signal. Auch mit höchstem technischem Aufwand lassen sich diese äußeren Einflüsse nie völlig ausschalten. Die „Tonspur“ der Compact Disc beinhaltet dagegen digitale Informationen. Denn erst durch Digitalisierung wird der Weg zu einer erheblichen Leistungsverbesserung frei.

„Digital“ bedeutet, daß eine bestimmte Größe in Zahlenwerten ausgedrückt wird. So wie eine Digital-Uhr z.B. die Uhrzeit als Zahl angibt statt mit Zeigern.

In der digitalen Tontechnik werden deshalb Tonschwingungen über einen Analog-Digital-Wandler in Zahlenwerte umgesetzt. Ein Lied wird nicht mehr als elektrische und mechanische Tonschwingung verarbeitet, sondern nur noch als Folge von zig-Millionen von Zahlen, die Meßwerte für Spannungsänderungen ausdrücken. Diese Verschlüsselung des Tons bringt enorme Vorteile. Äußere Einflüsse wie Staub, elektrostatische Aufladungen

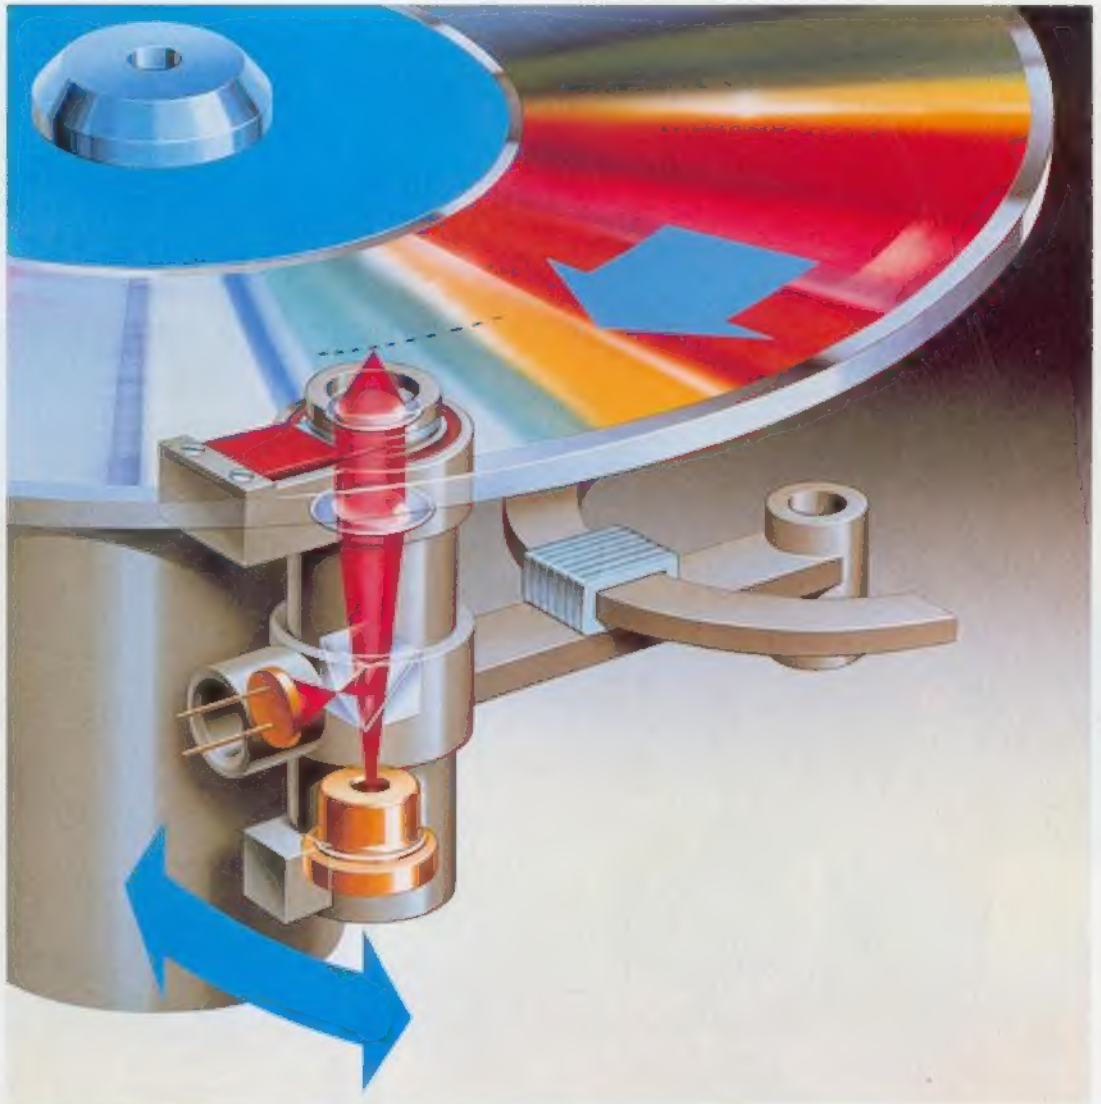

Der Laserstrahl „liest“ den absoluten Klang

und Kratzer haben keine Auswirkung mehr auf die Toninformation. Die Tonaufzeichnung wird sehr rein erhalten.

Auf der neuen Compact Disc-Platte sind – durch eine transparente Schicht geschützt – kleinste Vertiefungen, sogenannte „Pits“, in einer spiralförmigen Spur angeordnet. Die Folge dieser Pits entspricht der digitalen Information.

Laser, der lesende Lichtstrahl.

Ein Laser ist eine spezielle Lichtquelle, die ein paralleles, gleichphasiges, einfarbiges Bündel von Lichtstrahlen erzeugt. Der besondere Vorzug dieses Lichts besteht darin, daß es sich extrem scharf bündeln läßt. Deshalb kann ein

Laserstrahl einer mikroskopisch kleinen Spur folgen. Im Abtastsystem des Philips Compact Disc-Spielers konzentriert nun ein Mikroobjektiv den Laser-Lichtstrahl auf die Informationsspur. Die Pits auf der Platte reflektieren den Laserstrahl über ein Prisma zu empfindlichen Fotodioden zurück.

Hier wird das Muster der aufeinanderfolgenden Pits als Folge von zig-Millionen Impulsen registriert. Da das Lesen dieser Information rein optisch geschieht, nutzt sich die Tonspur ebensowenig ab wie die gedruckten Buchstaben auf dieser Seite beim Lesen.

Compact Disc – mehr als eine neue Technologie.

In den letzten Jahren war es Philips möglich, diese beiden neuen Techniken – digitalisierte Tonaufzeichnung und Laserlicht-Abtastung – so weit zu entwickeln, daß sie heute im Philips Compact Disc-System in der Praxis eingesetzt werden können.

Philips Compact Disc setzt einen reinen, hohen Standard der Tonaufzeichnung. Der Durchbruch in eine neue Dimension des Hörens ist damit geglückt. Prüfen Sie den neuen, den „absoluten Klang“ mit eigenen Ohren. Ein genußvolles Erlebnis!

HiFi Rack F 610



HiFi Rack F 610

Perfekte HiFi-Technik in kompakter Form. Vorbildliches Design in Harmonie mit vollem Klang. Alle Bausteine Infrarot-fernbedienbar. Das sind die Merkmale dieser HiFi-Anlage der Spitzenklasse. Dieses Rack ist ein Hochkaräter in unserem Programm.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler mit geschlossener Haube), B x H x T cm: 54 x 87 x 46

Plattenspieler F 7610

Er verdient das Prädikat „Sonderklasse“. Intelligente, vollautomatische

Technik, ausgereifte quartz-gesteuerte Elektronik. Eine Philips Spezialität für Kenner.

Synthesizer-Tuner F 2610

Ein Tuner mit hochwertigem, elektronischem Innenleben. Die Sendereinstellung erfolgt quartzgenau. Suchlauf, Speichermöglichkeit von 29 Sendern in jedem Wellenbereich und Fernbedienung kennzeichnen diesen Präzisions-Tuner. Außergewöhnlich ist sein Anzeigen-Display: Es nennt entsprechend der Vorprogrammierung die Sender-Frequenz oder den Sender-Namen (z. B. NDR 2) sowie die Nummer des Speicherplatzes.

Vorverstärker F 3610

Der Qualitäts-Baustein für die System-Versorgung und Empfangsteil für die Signale der Fernbedienung.

Endverstärker F 4610 Superclass AB

Seine Musikleistung: 2 x 135 Watt. Schaltbare Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare. Ein Baustein mit einer technischen Ausstattung der Spitzenklasse.

Schalt-Baustein F 3611

Die zentrale Steuerungs-Einheit: ein Timer mit digitaler 24-Stunden-Uhr zum automatischen Ein- und Ausschalten der gesamten Anlage.

Cassetten-Deck F 6612


Einfach in der Bedienung, meisterhaft in der Qualität. Hochentwickelte, zuverlässige Elektronik sorgt für außergewöhnliche Aufnahme- und Wiedergabeleistungen. Ein Cassetten-Deck für Profis.

Lautsprecherboxen F 9416

Die Lautsprecher-Box mit 4 Klangsystemen für den anspruchsvollen Musikhörer. Mit einer Musik-Belastbarkeit von 150 W und ausgestattet mit dem dynamischen Baß-Prozessor-System ist diese Box die optimale Ergänzung für eine Spitzen-Anlage wie das HiFi-Rack F 610.

Abmessungen B x H x T cm: 33,5 x 72 x 23,5

Alle Komponenten dieses Racks (exkl. Timer/Schaltbaustein F 3611) sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56. Bestell-Nr. des leeren Racks: LFD 4553

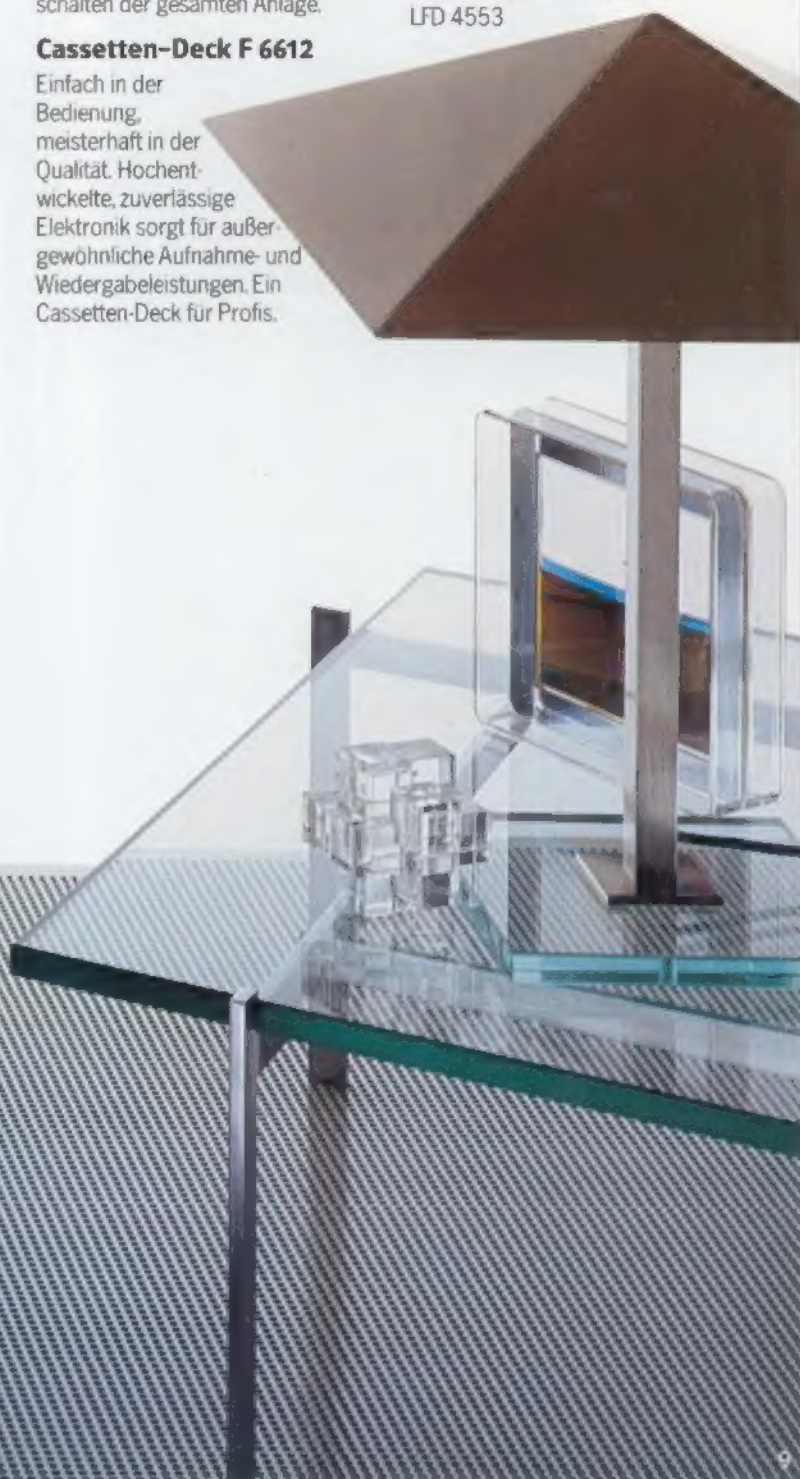

HiFi Rack F 526



HiFi Rack F 526

Dieses Rack präsentiert sich ganz im Stil bewährter Philips Technik. Die optimale Bauteil-Kombination garantiert Klangergebnisse, die HiFi-Kenner begeistern können. Qualität in allen Details, modernes Styling, kraftvolle Leistung – so ist diese exklusive HiFi-Anlage ein Musiksystem, das keine Wünsche offen läßt.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler bei geschlossener Haube)
B x H x T cm 54 x 87 x 46

Plattenspieler F 7610

Als Plattenspieler der Top-Klasse mit Vollautomatik ausgestattet. Einige spezielle Kennzeichen: direkte Quartz-Geschwindigkeitsregelung an der Plattentellerachse, automatische Plattengrößen-Abtastung, supergenaue Tonarmwaage, Tipptasten. Ein Gerät mit erstklassigen technischen Daten und problemloser Bedienung.

Synthesizer-Tuner F 2516

Ein Empfänger, der das Herz eines HiFi-Fans höher schlagen läßt. Präzise Elektronik, mit je 27 Speicher-möglichkeiten im UKW-, LW- oder MW-Bereich, Suchlauf, Stereo-Dekoder. Die Philips-Empfehlung für Anspruchsvolle.

Verstärker F 4516

Die Power Station der Anlage produziert immerhin 2 x 100 Watt Musikleistung. Einige Details: Dubbing für Tonband und Cassette, getrennte Programmwählschalter zum Aufnehmen und Mithören, erlauben paralleles Hören und Aufzeichnen verschiedener Signalquellen, 2 getrennte Lautsprecherkreise, Anschlüsse für Equalizer und aktive MFB-Lautsprecher. Der wahrhaft leistungs-fähige Bauteil.

Cassetten-Deck F 6622

Microprozessor-gesteuertes Cassette-Deck mit besonders anspruchsvoller HiFi-Ausstattung. Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung. Dolby-B-Rauschunterdrückung, FSX-Sendest-Tonkopf, Long-Life-Doppelspalt-Löschkopf, Automatische Location Device (ALD), Next Track-Taste, Timer-Schalter, Fernbedienungsanschluß.

Lautsprecherboxen F 9416

Der hochwertigen HiFi-Technik der Anlage entsprechen die Boxen F 9416 mit ihrer Musik-Belastbarkeit von 150 Watt.

Abmessungen B x H x T cm
33,5 x 72 x 23,5

Alle Komponenten dieses Racks sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.
Bestell-Nr. des leeren Racks
LFD 4553



HiFi-Rock F 225 II



HiFi Rack F 225 II

Dieses Rack besticht durch seine Formgebung, aber auch in der Technik bietet es wesentliche Vorzüge. Hier kommen vorbildliches Design, Präzisionstechnik und hohe Leistung zusammen.

Aber auch der Preis ist interessant. Dieser Musikurm kann sich mit manch teurerer HiFi-Anlage messen.

Abmessungen B x H x T cm
46 x 96,8 x 42

Plattenspieler F 7226

Vollautomatik mit Frontbedienung – das sichert einen problemlosen Umgang mit hochentwickelter Technik. Dieser Plattenspieler hat tech-

nisch einiges zu bieten: Quartz-PLL, Direct-Control-Steuerung, Superleicht-Tonarm, LED-Anzeige und Antiskating-Vorrichtung.

Synthesizer-Tuner F 2225

Auch dieser Baustein hat einige bemerkenswerte Spezialitäten: Speichermöglichkeit von 47 Sendern, per Knopfdruck abrufbar. Herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung gespeicherter Sender. Suchlaufautomatik, QL-Frequenz-Synthesizer, gleitender PLL-Stereo-Dekoder, LED-Feldstärke-Anzeige. Ein Tuner von Format.



Cassetten-Deck F 6225

Anspruchsvolle HiFi-Ausstattung. Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung. Dolby-B-Rauschunterdrückung. FSX-Sendust-Tonkopf. Longlife-Doppelspalt-Loschkopf. Supersanfter Cassetten-Transport.

Lautsprecher F 9414

Unsere Empfehlung: Die Philips 3-Weg-Boxen mit „Dynamic Bass Processor“ und mit leistungsgerechtem Kraftvolumen.

Abmessungen B x H x T cm
32,2 x 62 x 20,2

Verstärker F 4225

2 x 80 Watt Musikleistung garantieren ein uppiges Klangbild mit Power-Reserven.

Alle Komponenten dieses Racks sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56. Bestell-Nr. des leeren Racks: LFD 4253.



HiFi Woofer-Rack 225 II



HiFi Woofer-Rack F 225 II

Elegantes Design und wesentliche Vorzüge in der Technik zeichnen diese Rack-Kombination aus. Um den besonderen klanglichen Anforderungen des Compact Disc Systems gerecht zu werden, ist dieses Rack mit einer leistungsstarken Baßbox (Woofer) ausgestattet. Hier wird eine Baß-Wiedergabe erreicht, wie sie selbst mit aufwendigen separaten Lautsprechern kaum erzielbar ist. Der Hoch- und Mittelton-Bereich wird durch zwei externe Satelliten-Boxen abgedeckt, die zum Lieferumfang des Racks gehören. Diese Verbindung von Woofer und separaten Kompakt-Boxen mit kleinen Abmessungen ermöglicht eine außergewöhnlich gute Frequenzabstrahlung bei geringem Platzbedarf.

Nach Entfernen der Schublade ist es auch möglich, den Plattenspieler im Rack selbst aufzustellen und den Compact Disc Spieler oben auf zu platzieren.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler mit geschlossener Haube)
B x H x T cm 46 x 111 x 40

Plattenspieler F 7226

Vollautomatik mit Frontbedienung – das sichert einen problemlosen Umgang mit hochentwickelter Technik. Dieser Plattenspieler hat technisch einiges zu bieten: Quartz-PLL, Direct-Control Steuerung, Superleicht-Tonarm, LED-Anzeige und Antiskating-Vorrichtung.

Synthesizer-Tuner F 2225

Auch dieser Baustein hat einige bemerkenswerte Spezialitäten: Speichermöglichkeit von 47 Sendern, per Knopfdruck abrufbar. Herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung gespeicherter Sender, Suchlaufautomatik, QL-Frequenz-Synthesizer, gleitender PLL-Stereo-Dekoder, LED-Feldstärke-Anzeige. Ein Tuner von Format.

Verstärker F 4225

2 x 80 Watt Musikleistung garantieren ein üppiges Klangbild mit Power-Reserven.



Herausgenommene Schublade und herausgenommener Woofer
Compact Disc Spieler

Bedienungskomfort: Auf Knopfdruck motorisch ein- und ausfahrbare Platten-Schublade, Programm-Anzeige, Überspringen unerwünschter Passagen, direktes Anspielen gewünschter Stücke, Auffinden bestimmter Passagen innerhalb eines Stückes, automatische Mehrfach-Wiederholung eines Stückes, Pause-Taste, Speicherprogramme für individuell programmierbare Titelsequenzen.

Alle Komponenten dieses Racks – außer den Satelliten-Boxen LFD 8059 – sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.

Cassetten-Deck F 6225

Anspruchsvolle HiFi-Ausstattung. Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung. Dolby-B-Rauschunterdrückung, FSX-Sendust-Tonkopf, Long-Life-Doppelspalt-Loschkopf, ultrasanfter Kassettentransport.

Compact Disc-Spieler CD 300

Ein Compact Disc-Spieler ist die ideale Ergänzung zu diesem HiFi-Rack. Er bringt Ihnen eine völlig neue Dimension des Hörens nach dem neuen Philips-Weltstandard „Compact Disc Digital Audio“. Der CD 300 bietet umfangreichen



HiFi Rack F 221



HiFi Rack F 221

Wie bei allen Racks, die wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen, sind auch hier die Einzelbausteine sorgfältig aufeinander abgestimmt. In der Leistung, in der Technik und im Styling. Auch dieses Rack hat seine typischen Qualitäten. Technisch und im Design, wie diese Seitenansicht beweist. Das Rack F 221 gehört zur mittleren Preisklasse und kann dennoch mit starken Komponenten aufwarten.

Abmessungen B x H x T cm
46 x 96,8 x 42

Plattenspieler F 7222

Synchro Belt Drive Riemenantrieb, Super-Leichttonarm, Antiskating, Vol.automatik – ein Plattenspieler, der leicht zu bedienen ist und der schonend mit Ihren Platten umgeht.

Cassetten-Deck F 6220

Servo-Soft Touch Tasten, Philips Long Life FSX- und Ferrit-Tonköpfe, VU Meter Anzeigen – alles, was eine moderne Cassetten-Technik zu bieten hat, finden Sie in diesem Gerät.

Synthesizer-Tuner F 2224

Ein Tuner mit Gedächtnis, Speichermöglichkeiten für 47 Stationen, herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung gespeicherter Sender, Suchlaufautomatik, QL Frequenz-Synthesizer, PLL Stereo Dekoder. Besonders exakte Abstimmungsmöglichkeiten.

Verstärker F 4220

2 x 60 Watt Musikleistung, Für Pop Musik oder Klassik. Mit dem ganzen Frequenz-Spektrum. Das aktive Herz dieser Anlage.

Lautsprecher F 9412

2 Weg Boxen mit „Dynamic Bass Processor“ und Sicherheitsspielraum in der Belastbarkeit, 18 cm



Alle Komponenten dieses Racks sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.
Bestell-Nr. des leeren Racks LFD 4253

Tieftöner und 2,5 cm Hochtönlautsprecher im geschlossenen System

Abmessungen B x H x T cm
31 x 52 x 19,5



HiFi Woofer Rack F 221



HiFi Woofer-Rack F 221

Wie bei allen Racks, die wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen, sind auch hier die Einzelbausteine sorgfältig aufeinander abgestimmt in der Leistung, im Design und im Styling. Auch dieses Rack hat seine typischen Qualitäten. Es kann mit starken Komponenten und einer eindrucksvollen Gesamtleistung aufwarten. Dabei gehört es noch zur mittleren Preisklasse. Erreicht wird dies insbesondere durch die im Rack eingebaute Baßbox (Woofer) in Verbindung mit separaten Mittel-Hochton-Boxen. Das ist zukunftsichere Technik, insbesondere durch die Erweiterbarkeit des Racks mit einem der neuen Compact Disc Spieler.

Der Woofer ermöglicht mit seinen vier besonders wirkungsvollen Tiefton-Lautsprechern unter Ausnutzung des großen Rauminhaltes von ca. 50 Litern eine außergewöhnlich gute Baßwiedergabe. Diese ist mit den sonst üblichen separaten Lautsprechern kaum erzielbar. Der Mittel- und Hochtonbereich wird durch die zum Lieferumfang gehörenden kompakten Satelliten-Boxen abgedeckt. So wird optimaler HiFi Sound geboten und zwar durch ein raumsparendes und zugleich preisgünstiges Konzept. Durch Entfernen der Schublade ist es auch möglich, den Plattenspieler im Rack selbst zu platzieren und den Compact Disc Spieler obenauf zu setzen.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler mit geschlossener Haube;
B x H x T cm: 46 x 111 x 40

Plattenspieler F 7222

Synchro-Belt Drive-Riemenantrieb, Super-Leichttonarm, Antiskating Vollautomatik – ein Plattenspieler, der leicht zu bedienen ist und der schonend mit Ihren Platten umgeht.



Synthesizer-Tuner F 2224

Ein Tuner mit Gedächtnis-Speicher, Möglichkeiten für 47 Stationen, herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung gespeicherter Sender, Suchlaufautomatik, QL-Frequenz-Synthesizer, PLL-Stereo-Dekoder. Besonders exakte Abstimmungsmöglichkeiten.

Verstärker F 4220

2 x 60 Watt Musikleistung für Pop-Musik oder Klassik. Mit dem ganzen Frequenzspektrum. Das aktive Herz dieser Anlage.

Cassetten-Deck F 6220

Servo-Soft-Touch-Tasten, Philips Long-Life-FSX- und Ferrit-Tonköpfe, VU-Meter-Anzeigen – alles, was eine moderne Cassetten-Technik zu bieten hat, finden Sie in diesem Gerät.

Compact Disc-Spieler CD 300

Der Compact Disc-Spieler 300 eröffnet in Kombination mit diesem HiFi-Rack eine völlig neue Dimension des Hörens nach dem neuen Philips-Weltstandard Compact Disc Digital Audio.

Der umfangreiche Bedienungskomfort: Auf Knopfdruck motorisch ein- und ausfahrbare Platten-Schublade, Programm-Anzeige, Überspringen unerwünschter Passagen, direktes Anspielen gewünschter Stücke, Auffinden bestimmter Passagen innerhalb eines Stückes, automatische Mehrfach-Wiederholung eines Stückes, Pause-Taste, Speicherprogramme für individuell programmierbare Titelreihenfolgen.

Alle Komponenten dieses Racks – außer den Satelliten-Boxen LFD 8059 – sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.



HiFi Rack F 121



HiFi Rack F 121

Durch sorgfältig aufeinander abgestimmte HiFi-Komponenten bietet dieses Rack im Palisander-Dekor HiFi-Sound für Anspruchsvolle.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler bei geschlossener Haube)
B x H x T cm 46 x 75 x 39

Plattenspieler F 7122

Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung, Tonarm mit hydraulischer Dämpfung, gleichlaufstabiler Riemen-Antrieb und Antiskating-Vorrichtung – ein Gerät, das auch den verwöhnten HiFi-Freund zufriedenstellt.

Tuner F 2121

Ein Tuner mit besten Eigenschaften. 2 farbige Leuchtdiode im Skalenzeiger ermöglicht exakte Scharfeinstellung durch Farbwechsel. Feld-effekt Transistoren sorgen für Qualitätsempfang auf allen Wellenbereichen. UKW, MW und LW Stereo-Anzeige, SISC-Filter zum optimalen Stereo-Empfang, PLL-Dekoder für Stereogenuß bei hervorragender Kanaltrennung.

Verstärker F 4121

Mit 2 x 40 Watt Musikleistung bringt der Verstärker des Woofer-Racks hervorragende Klangergebnisse. Dickfilm-Technologie und ausgefeilte Elektronik tragen sehr zur guten Wiedergabequalität bei.

Cassetten-Deck 6121

Servo-Soft-Touch-Tasten, Gleichstrom-Motor, Philips Long Life FSX und Ferrit-Tonköpfe garantieren leichte Bedienung, gute Laufeigenschaften und perfekte Aufnahme-Wiedergabemöglichkeiten. Bewährte Philips-Technik zu einem akzeptablen Preis.

Lautsprecher 9218 L


Unsere Empfehlung für dieses HiFi-Rack: geschlossene 3-Weg-Lautsprecherboxen mit Tieftönen-Mitteltönen- und Hochtönen-Lautsprechern. Belastbarkeit 65/90 Watt.

Abmessungen B x H x T cm
31 x 51,5 x 18

Die Anlage wird exkl. der Boxen komplett verpackt geliefert. Plattenspieler, Cassetten-Deck und Lautsprecher sind auch einzeln erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.



HiFi Woofer Rack F 121

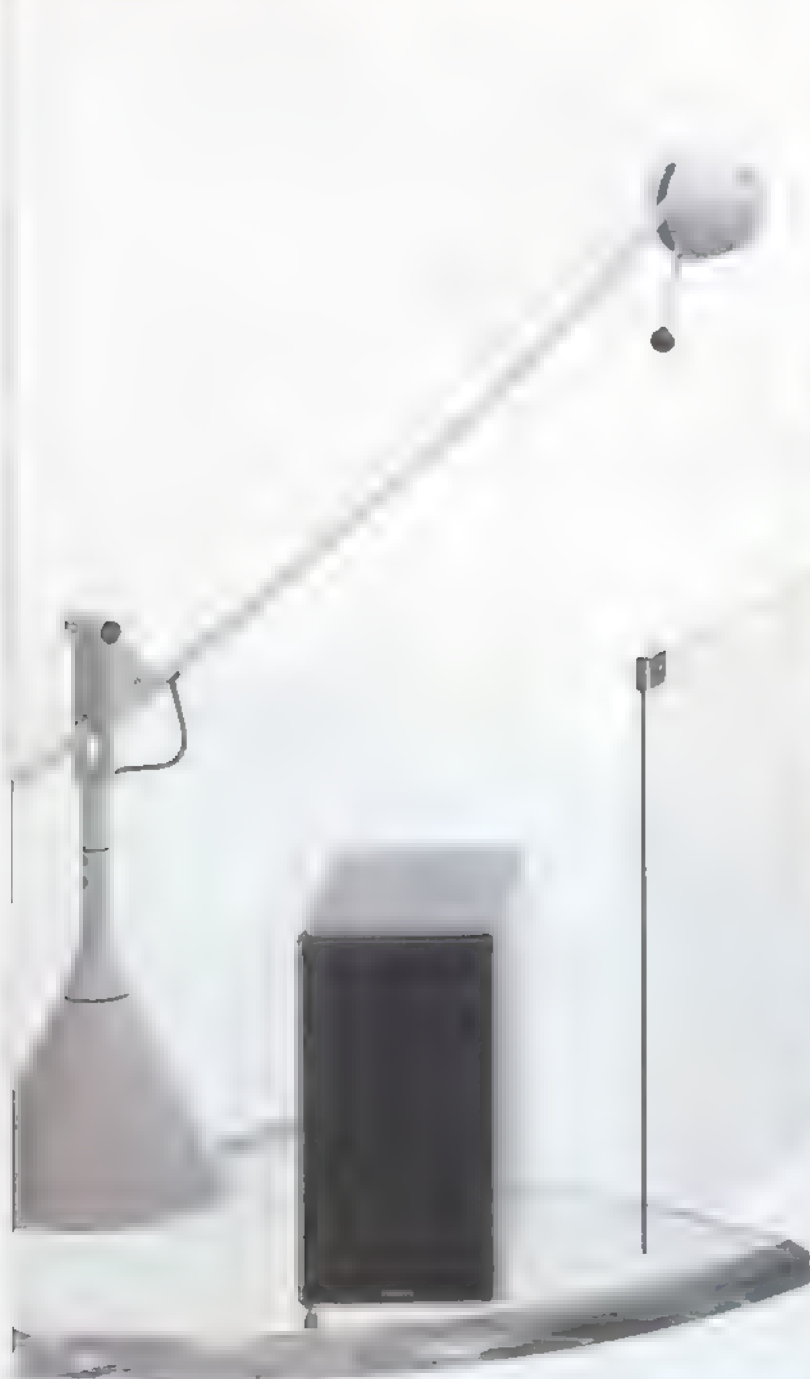

HiFi Woofer-Rack F 121

Bei diesem HiFi Rack im Palisander Dekor ermöglichen zwei besonders wirkungsvolle Tiefton-Lautsprecher (2-Kanal-System) in Verbindung mit einer gut abgestimmten Stereo Frequenzweiche und unter Ausnutzung des großen Rauminhalts (50 Liter) eine hervorragende Bass-Wiedergabe. Diese ist mit sonst üblichen separaten Lautsprechern allein kaum zu erzielen. Die zum Lieferumfang des Racks gehörenden kompakten Satelliten-Boxen LFD 8049 können gehorrichtig aufgestellt oder aufgehängt werden. Eine klangvolle, platzsparende und preisgünstige Lösung.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler bei geschlossener Haube)
B x H x T cm 46 x 75 x 39

Plattenspieler F 7122

Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung, Tonarm mit Hydraulik-Dämpfung, gleichlaufstabiler Riemen Antrieb und Antiskating Vorrichtung – ein Gerät, das auch den verwöhnten HiFi Freund zufriedenstellt.

Tuner F 2121

Ein Tuner mit besten Eigenschaften. 2 farbige Leuchtdiode im Skalenzeiger ermöglicht exakte Scharfeinstellung durch Farbwechsel. Feld-effekt-Transistoren sorgen für Qualitätsempfang auf allen Wellenbereichen, UKW, MW und LW, Stereo Anzeige, SISC-Filter zum optimalen Stereo-Empfang, PLL-Dekoder für Stereogenuß bei hervorragender Kanaltrennung.

Verstärker F 4121

2 x 40 Watt Musikleistung. Dickfilm Technologie und ausgefeilte Elektronik tragen zur guten Wiedergabequalität bei.

Cassetten-Deck F 6121

Philips Long-Life FSX und Ferrit Tonköpfe, Gleichstrom Motor, Servo Soft Touch Tasten.

Lautsprecher LFD 8049

In Verbindung mit dem eingebauten Woofer erzielen diese 2 Weg-Lautsprecher (Mittel- und Hochtoner) optimale Wirkung bei geringem Platzbedarf.

Abmessungen B x H x T cm
16 x 24 x 12

Die Anlage wird komplett verpackt geliefert. Plattenspieler, Cassetten Deck und Lautsprecher dieses Racks sind auch als Einzelkomponenten erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.



Rack mit abgenommenen Vorderpaneel
Bezeichnung



HiFi Rack F 120





HiFi Rack F 120

Ein komplettes HiFi Rack mit Plattenspieler, Receiver, Cassetten Deck. Klares, überzeugendes Styling. Und so leistungsstark, daß die Freude an der Musik zur vollen Entfaltung kommen kann. Eine gelungene Philips Spezialität für Leute mit Gespür für Technik und guten Geschmack.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler bei geschlossener Haube)
B x H x T cm 46 x 75 x 39

Plattenspieler F 7122

Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung, Tonarm mit Hydraulik-Dämpfung, gleichlaufstabiler Riemen-Antrieb und Antiskating Vorrichtung – ein Gerät, das auch den verwöhnten HiFi-Freund zufriedenstellt.

Receiver F 5120

Ein Receiver mit hervorragenden Empfangseigenschaften und einem leistungsstarken Verstärkerteil. Empfangsteil UKW, MW und LW, FET-Eingangsschaltung für trennscharfen Empfang auf allen Wellenbereichen, SISC-Filter zur Verbesserung des Stereo-Empfangs, PPL Stereo-Dekoder mit optimaler Kanaltrennung.

Verstärkerteil: 2 x 30 Watt Musikeistung, äußerst geringer Klirrgrad, hohe Leistungsbandbreite – Garantien für sehr gute Tonqualität.

Cassetten-Deck F 6121

Servo-Soft Touch Tasten, Gleichstrom-Motor, Philips Long Life FSX und Ferrit Tonköpfe garantieren leichte Bedienung, gute Laufergebnisse und perfekte Aufnahme-Wiedergabemöglichkeiten. Bewährte Philips Technik zu einem akzeptablen Preis.

Lautsprecher F 9237

Unsere Empfehlung für dieses HiFi Rack: geschlossene 3-Weg-Lautsprecherboxen mit Tieftönen, Mitteltönen und Hochtönen. Belastbarkeit 55-80 Watt.

Abmessungen B x H x T cm
28 x 47,5 x 18

Die Anlage wird exkl. der Boxen komplett verpackt geliefert. Receiver, Plattenspieler, Cassetten-Deck und Lautsprecher sind auch als Einzelkomponenten erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.



HiFi Woofer-Rock F 120



HiFi Woofer-Rack F 120

Eine besondere Variante im umfangreichen Philips HiFi Angebot ist das Woofer Rack F 120. Es bietet eine nicht zu unterschätzende Finesse zu einem durchaus akzeptablen Preis, die im Rack eingebauten Tieftöner (Woofer).

Unter Ausnutzung eines großen Rauminhalts (ca. 50 Liter) und Verwendung von zwei besonders wirkungsvollen Tiefton-Lautsprechern (2-Kanal-System) in Verbindung mit einer gut abgestimmten Stereo-Frequenzweiche erzielen die Woofer eine Baßwiedergabe, wie sie mit üblichen separaten Lautsprechern kaum erzielbar ist. Zum Lieferumfang gehören kompakte und überall gehörnichtig aufstellbare Satelliten-Boxen zur wirkungsvollen Wiedergabe des Hoch- und Mitteltönenbereichs.

So gewinnt die Stereo-Wiedergabe erheblich an Transparenz, und die kräftige Baßwiedergabe wirkt unabhängig vom Aufstellungsort.

Abmessungen (inkl. Plattenspieler bei geschlossener Haube)
B x H x T cm 46 x 75 x 39

Plattenspieler F 7122

Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung, Tonarm mit Hydraulik-Dämpfung, gleichlaufstabiler Riemenantrieb und Antiskating-Vorrichtung – ein Gerät, das auch den verwöhnten HiFi-Freund zufriedenstellt.

Receiver S120

Ein Receiver mit hervorragenden Empfangseigenschaften und einem leistungsstarken Verstärker. Empfangsteil: UKW, MW und LW, FET-Eingangsschaltung für trennscharfen Empfang auf allen Wellenbereichen, SISC-Filter zur Verbesserung des Stereo-Empfangs, PLL-Stereo-Dekoder mit optimaler Kanaltrennung. Verstärker: 2 x 30 Watt Musikleistung, äußerst geringer Klirrgrad, hohe Leistungsbandbreite – Garantie für sehr gute Tonqualität.



Eintragender ammerer Woofer
H...

Cassetten-Deck F 6121

Servo Soft Touch Tasten. Gleichstrom-Motor, Philips Long Life FSX und Ferrit-Tonköpfe garantieren leichte Bedienung, gute Laufeigenschaften und perfekte Aufnahme/Wiedergabemöglichkeiten. Bewährte Philips-Technik zu einem akzeptablen Preis.

Lautsprecher LFD 8049

In Verbindung mit dem eingebauten Woofer erzielen diese 2-Weg-Lautsprecher (Mittel- und Hochtoner) optimale Wirkung bei geringem Platzbedarf.

Abmessungen B x H x T cm
16 x 24 x 12

Die Anlage wird komplett verpackt geliefert. Receiver, Plattenspieler, Cassetten-Deck und Lautsprecher dieses Racks sind auch als Einzelkomponenten erhältlich. Einzelheiten s. ab Seite 34. Technische Daten s. ab Seite 56.



Sound-Rack F 1320 R



Sound-Rack F 1320 R

Jeder Musik-Freund weiß, daß eine Anlage, die einen kraftigen vollen Klang bietet, Format haben muß und auch entsprechend Geld kostet. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Rack 1320 R ist eine Anlage von Format für wenig Geld. Wer eine elegante, anspruchsvolle, rechte und preiswerte – weil vielschicht die erste – Lösung sucht, ist mit dieser Anlage bestens bedient.

Bewährte Philips Technik, ausgewogenes Styling und eine wohl dosierte Leistung erlauben das volle Klangergebnis zu genießen. Dafür sorgen die fünf Komponenten: Plattenspieler, Tuner, Verstärker, Cassetten-Deck und Lautsprecherboxen.

Abmessungen (bei geschlossener Plattenspieler-Haube) B x H x T cm
46 x 74 x 42

Plattenspieler

- Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung
- Elektronisch geregelter Motor
- Gleichlauf besser als 0,25 % DIN
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 52 dB
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem Philips Super M 500 II
- Tonarmlift

Tuner

- UKW MW LW
- UKW-Empfindlichkeit 3 µV
- UKW Stereo Dekoder mit LED Anzeige
- Automatische UKW Scharfabstimmung
- Mono / Stereo Umschalter

Verstärker

- 2 x 20 Watt Spitzenleistung
- Automatische Loudness-Schaltung
- Drehsteller für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen
- Leistungsanzeige durch 2 VU Meter

Cassetten-Deck

- Für Metal, Chromdioxid und Eisenoxid Cassetten
- Manuelle Bandsortenwahl
- Automatische Aussteuerungskontrolle
- RIF Filter für störungsfreie MW und LW Aufnahmen
- Elektronisch gesteuerte Bandgeschwindigkeit
- CUE und REVIEW Möglichkeiten
- Zahlwerk
- Kombinierte STOP/EJECT Taste
- Cassetten-Fach mit hydraulischer Öffnungsdämpfung

Lautsprecher

Abmessungen B x H x T cm
24 x 40 x 16

Dieses Rack wird mit Geräten und Lautsprecherboxen komplett verpackt geliefert. Technische Daten s. ab Seite 56



Sound Pack




Sound-Pack F 1320 P

Ein kleines, aber feines System Angebot Für den entwickelt, der wenig Stelplatz zur Verfügung hat und nicht auf eindrucksvolle Klang Technik verzichten möchte

Das Tuner Bauteil UKW Stereo Dekoder mit Umschaltautomatik, AFC Scharfabstimmung Mono/ Stereo Umschalter


Der Verstärker 2 x 20 Watt Spitzenleistung, automatische Loudness Kontrolle, Drehsteller für Lautstärke, Balance Basse und Hohen, 2 Leistungsanzeiger

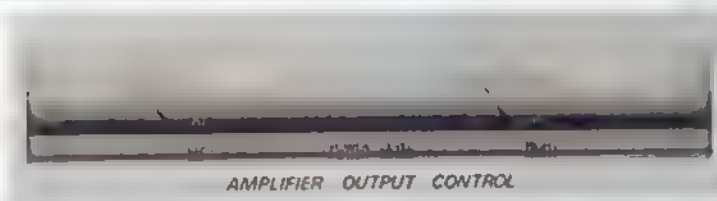

Das Cassettendeck Aussteuerungs Automatik, RIF Filter Cassettenfach mit hydraulischer Öffnungsdämpfung, geeignet für Metal, Eisenoxid und Chromdioxid-Cassetten

Der Plattenspieler Semi Automatisch elektronisch gesteuerter Antrieb magnetodynamisches Tonabnehmersystem Super M 500 II

Die Anlage wird komplett mit den Lautsprecher Boxen geliefert (Technische Daten s. Seite 59)

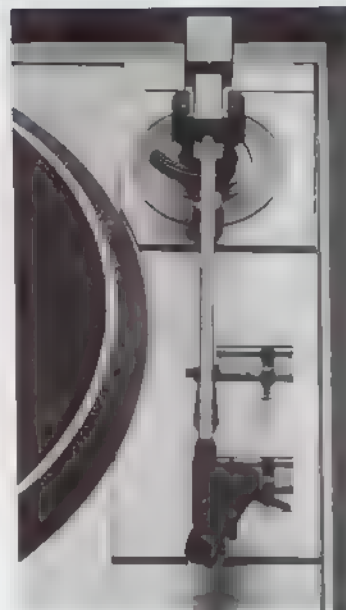



Kompakt-Anlage F 1410

Der Empfangsteil bietet MW, LW und UKW mit einem Dekoder zur automatischen Mono-Stereo-Umschaltung und automatischer UKW-Scharfabschimmung (AFC). Stereo-Anzeige und Feldstärke werden durch LEDs signalisiert.

Der Verstärker bietet 2 x 20 Watt Spitzenleistung.

Der Plattenspieler ist für 33 1/3 und 45 U/min (mit automatischer Endabschaltung) ausgerüstet und wird durch einen elektronisch geregelten Motor angetrieben.

Der Cassette-Recorder wartet mit Aussteuerungs-Automatik, RIF-Filter und automatischer Bandendabschaltung mit Tastenauslösung auf. Er ist selbstverständlich für Meta-Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten eingerichtet.

Die Anlage wird komplett mit den Lautsprecher-Boxen geliefert. (Technische Daten s. Seite 59)



Kompakt-Anlage F 1125

Der Empfangsteil ist mit MW, LW und UKW ausgerüstet. Die Wellenbereiche werden per Leicht-Drucktasten geschaltet. Für Stereo-Mono-Umschaltung sorgt eine Automatik. In Verbindung mit der Feineinstellung reagiert die LED-Anzeige. Stabiler UKW-Empfang mit AFC-Scharfabschimmung.

Der Plattenspieler 33 1/3 und 45 U/min, automatische Endabschaltung, DC-Motor, Leichttonarm.

Der Cassette-Recorder besitzt Aussteuerungs-Automatik, RIF-Filter, automatische Bandendabschaltung und Cassettentast mit hydraulischer Öffnungsämpfung, Cue- und Review-Vorrichtung für schnellen Bandsuchlauf.

Mit 2 x 15 Watt Spitzenleistung bietet diese kompakte Anlage erstaunlich gute Klangergebnisse.

2 Philips-Lautsprecherboxen gehören zum Lieferumfang. (Technische Daten s. Seite 59)

HiFi Einzelkomponenten

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Ihnen das Programm der Philips HiFi Racks vorgestellt. Die meisten Komponenten der Racks sind auch einzeln erhältlich. Damit haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre HiFi-Anlage nach individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen zusammenzustellen. Sie können dafür die auf den Seiten 8-13

und 16-17 gezeigten Racks verwenden. Inzwischen berücksichtigen die Möbelhersteller bei der Konstruktion moderner Schrankwände den Einbau von HiFi-Komponenten. Im hier gezeigten Beispiel der Firma BEHR wurde sogar ein komplettes Rack (herausziehbar) integriert.


Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von:
Fa. Behr, Möbel- und Gehäusefabrik
Erwin Behr GmbH und Co. KG,
Postfach 20,
7317 Wendlingen, Neckar

Die auf den folgenden Seiten vorgestellten Compact Disc-Spieler, Tuner, Verstärker, Cassette-Decks, Plattenspieler und Boxen lassen sich ohne Probleme und überall einpassen. Sie können die Bausteine übereinander oder nebeneinander stellen oder Ihren Wünschen und Möglichkeiten entsprechend im Raum platzieren.





Compact Disc-Spieler CD 100/CD 200/CD 300

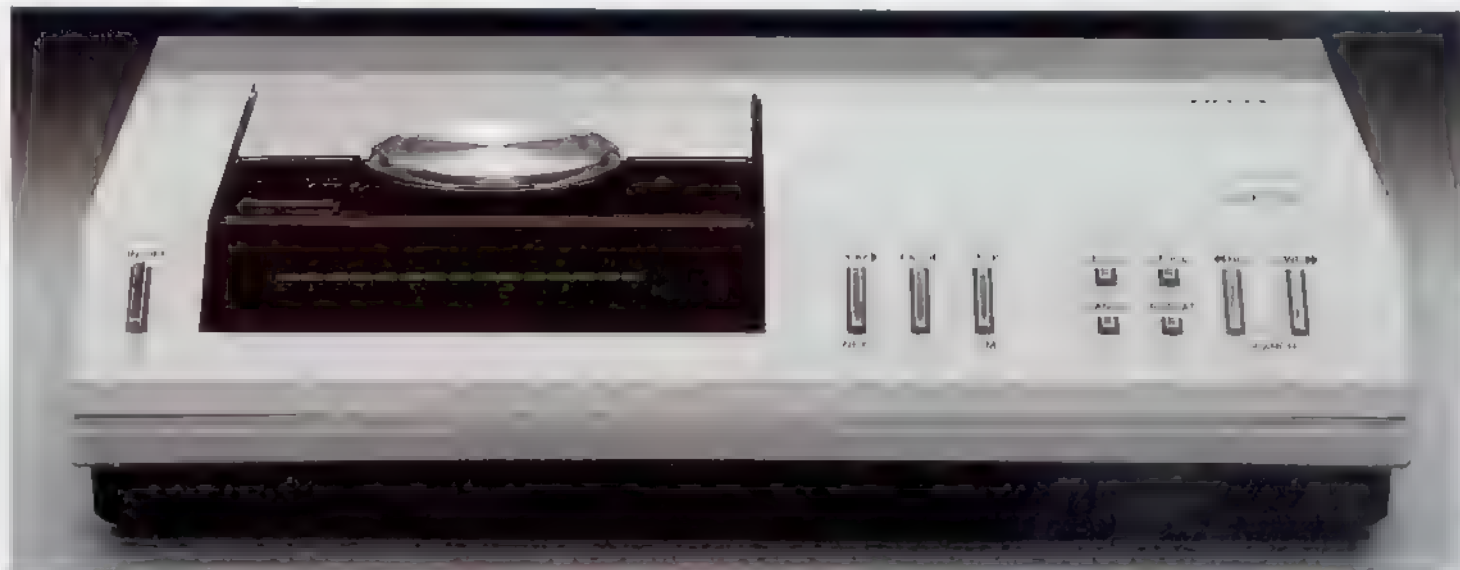

Compact Disc-Spieler CD 100 Der kleinste Compact Disc-Spieler der Welt, dennoch mit allen Feinheiten BxHxT cm 32x7,3x26,7
(mit geöffnetem Deckel 32x17,5x26,7)



Compact Disc-Spieler CD 200 Slim-line-Format, passend zu Philips-Hifi- und vielen anderen Standard-Hifi-Geräten BxHxT cm 42x8,6x30
(mit geöffnetem Deckel 42x19,2x30)



Compact Disc-Spieler CD 300 Mit motorisch ausfahrbarer Platten-Schublade, dadurch leicht einzufügen in eine „gestapelte“ Hifi-Anlage BxHxT cm 42x8,8x31,5

Vielfach-Programmierung für einfachste Bedienung

Leicht antippen

Die neuen Compact Disc Spieler schalten und kontrollieren sich praktisch von selbst. Ist die Compact Disc eingelegt, genügt es, einige wenige Tasten anzutippen. Damit programmieren Sie den gesamten Spielbetrieb. Fehlbedienung ist ausgeschlossen.



Einlegen der Compact Disc

Auf leichte Berührung hin öffnet sich die Abdeckung des Platten-Fachs. Einlegen, zudrücken – fertig.

Play

Tippen Sie nun die „Play“-Taste. Die Compact Disc beginnt sich zu drehen. Der Laser liest zunächst das Titelverzeichnis auf der Compact Disc. Die Titelnnummer erscheint auf dem Programm-Display. Während die einzelnen Stücke abgespielt werden, wird auf der Programm-Anzeige der jeweils laufende Titel angezeigt.

Next Track

Nochmaliges Berühren der Play-Taste ermöglicht das Überspringen eines unerwünschten Stückes mit automatischem Vorlauf zum nächsten Stück.

Select

Hier werden gewünschte Stücke direkt angewählt und abgespielt. Dazu berühren Sie die „Auswahl“-Tastentaste so lange, bis die gewünschte Titelnnummer auf dem Programm-Display erscheint.

Suchen

Eine bestimmte Passage innerhalb eines Stückes finden Sie durch die „Search Fwd“ und „Rev“-Tastentasten.

Repeat

Damit läßt sich ein Titel oder ein gegebenes Programm automatisch so oft wiederholen, wie man es wünscht.

Pause

Durch Antippen der Pause-Taste unterbrechen Sie die Abspielung (die Disc dreht sich weiter). Durch nochmaliges Tippen setzt die Wiedergabe genau am Punkt der Unterbrechung wieder ein.

Speicher-Programme

Sie haben zwei Möglichkeiten, Stücke in der gewünschten Reihenfolge abzuspielen.

1. Durch Tippen der „Select“ und „Store“-Tasten werden bis zu 15 Titel im Mikrocomputer-Speicher festgehalten. In der festgelegten Reihenfolge werden die ausgewählten

Stücke abgespielt – so lassen sich beliebige Titel einer Compact Disc zusammenfassen.

2. Durch Tippen der „Select“ und „Cancel“-Tasten werden Titel im Speicher festgelegt, die nicht abgespielt werden sollen. Es werden auch hier nur die gewünschten Stücke abgespielt.

Das Informationspaket

Jedem Compact Disc-Spieler liegt ein Informationspaket bei: ausführliche, klare, illustrierte Bedienungsanleitungen, nützliches Wartungsmaterial, Informationsbroschüren über Laser- und Digital-Technologie, ein Katalog verfügbarer Compact Disc-Titel und – als Zugabe – eine mit vielfältigem Programm bespielte Compact Disc-Platte. Diese demonstriert die unübertreffliche Klangqualität der Philips Compact Disc-Spieler besser als alle Worte.

Technische Daten

Erreichbare Audioqualität

Anzahl der Kanäle	2
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz \pm 0,3 dB
	H
	> 90 dB

Kanaltrennung	> 90 dB
Klirrfaktor	< 0,005 %
	Quarz-Präzision

Signalformat

	44,1 kHz
	16 Bits linear Kanal
	Zweikanal-Komplement
Fehlerkorrektur-System	Cross-Interleave Reed-Solomon Code (CIRC)
Modulationssystem	Eight-to-fourteen Modulation (EFM) ²
Bit-Rate	4 321,8 MBits/s
Preemphasis	keine oder 50,15 μ s ²

Blockformat

2 Daten-Wörter je 14 Bits	24 Symbole zu je 8 Bits
4 Fehlerkorrektur-Wörter zu je 6 Bits	
Paritäts-Wörter	8 Symbole zu je 8 Bits
Kontroll- und Anzeigesymbol	Symbol zu 8 Bits
Rückwärts-Modulation	33 Symbole zu je 8 Bits
Block nach der Modulation (EFM) mit 3 Symbolen zu je 14 Bits	462 Kanalbits
Symbol für Multiplex-Technik und Wiedruckung (3 Bits pro 14-Bit-Symbol)	99 Kanalbits
Synchronisierungszeichen einsch. 3 Bits für Multiplex-Technik und Störunterdrückung	27 Kanalbits
Gesamtblock	588 Kanalbits

EFM: Neue Fehlerkorrektur-System zum Schutz gegen Kratzer mit hohem Fehlerkorrekturvermögen für Zufallsfehler und niedriger Fehlerwahrscheinlichkeit für unfindbare Fehler.

Fehlerkorrektur

Maximal korrigierbare Störzone	3500 Bits ca. 2,4 mm
als Kombination von Fehlerkorrektur und Multiplex-Technik	2000 Bits ca. 0,6 mm

Compact Disc

Durchmesser	120 mm
Plattenstärke	1,2 mm
Mittellochdurchmesser	15 mm
Minimale Durchmesser am Anfang der Programmspur	50 mm
Maximaler Durchmesser am Ende der Programmspur	116 mm
Drehrichtung (von der Abtastseite gesehen)	linksherum
Abtastgeschwindigkeit	1,2 bis 1,4
Drehzahl der Platte	ca. 500 t/min
Maximale Spieldauer	60 min Stereo
Spurenabstand	1,6 μ m
Plattenmaterial	Kunststoff
Optischer Abtaster (Laserstrahl)	
Wellenlänge des AlGaAs Lasers	0,8 μ m
Numerische Apertur	0,45
Schärfbereich	ca. 2 μ m
Durchmesser des Laserlichtflecks auf der Plattenoberfläche	ca. 3,5 μ m

EFM: Neue Modulationsmethode für gesteigerte Aufzeichnungsichte und entsprechend der Anforderungen von optischen Servosystemen. Wobei der Spieler schaltet automatisch um.



Synthesizer-Tuner F 2610

- UKW MW, LW
- UKW Empfindlichkeit $0,8 \mu V$ an 75Ω
- Fluoreszierende Anzeige FTD mit 5×7 Punkt Matrix für die gewählte Frequenz oder den gespeicherten Sendernamen (alpha-numerisch)
- Direkte Eingabe der gewünschten Frequenz
- Dickfilm-Technologie

- PLL Frequenz Synthesizer mit Quartzreferenz für hochpräzise Senderabstimmung ohne späteres Abweichen
- Mikroprozessorgesteuerter Stationsspeicher für 29 Sender für 3 Wellenbereiche
- LED-Anzeige zur präzisen Senderabstimmung
- Senderwahl manuell oder mit elektronischem Automatik Suchlauf oder per Speicher

- Schaltbare UKW Abstimm Empfindlichkeit erlaubt die Beschränkung der Abstimmung auf starke Sender
- SNC Rauschunterdrückung zum besseren Empfang schwacher Stereo Signale
- Alle wesentlichen Funktionen per Fernbedienung steuerbar



Die gewählten Sender werden digital angezeigt. Mit klaren, genau erkennbaren Buchstaben und Zahlen. Das Display nennt Ihnen, Sender, Frequenz oder Namen sowie die Nummer des Speicherplatzes (Technische Daten s. Seite 58)



Synthesizer-Tuner F 2516

- UKW MW LW
- UKW-Empfindlichkeit $0,8 \mu V$ an 75Ω
- Fluoreszierende Anzeige FTD der gewünschten Frequenz
- FET-Eingangsschaltung
- Dickfilm-Technologie

- PLL-Frequenz Synthesizer mit Quartzreferenz für hochpräzise Senderabstimmung ohne späteres Abweichen
- Mikroprozessorgesteuerter Stationsspeicher für insgesamt 27 Sender
- Stereo-Dekoder für UKW mit automatischer Stereo-Mono Umschaltung
- LED Anzeige zur präzisen Senderabstimmung

- LED Stereo Anzeige für UKW
 - Senderwahl manuell oder mit Automatik Suchlauf
 - SNC Rauschunterdrückung zum besseren Empfang schwacher Stereo Signale
 - Stummschaltung
- (Technische Daten s. Seite 58)



Synthesizer-Tuner F 2225


- JKW MW LW
- UKW Empfindlichkeit 0,85 μ V an 75 Ohm
- Fluoreszierende Anzeige FTD der gewählten Frequenz
- FET-Eingangsschaltung
- Dickfilm Technologie
- QL Frequenz Synthesizer mit Quarzreferenz

- PLL Stereo Dekoder für UKW mit gleitender Stereo-Mono-Lm-Schaltung bei schwachem Signal
- Mikroprozessorgesteuerter Stationsspeicher (19 UKW, 19 MW und 9 LW Stationen) mit Tasten druck abrufbar
- LED Anzeige zur präzisen Senderabstimmung
- Senderwahl manuell oder mit automatischem Suchlauf
- Automatische Störunterdrückung
- Trennscharfe Keramikfilter



- JKW Stummschaltung
- LED Stereo-Anzeige für UKW
- Herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung der gespeicherten Senderstationen

Hier können alle 47 gespeicherten Sender mit ihrer Frequenz und Speichernummer notiert werden (s. Abb.) (Technische Daten s. Seite 58)

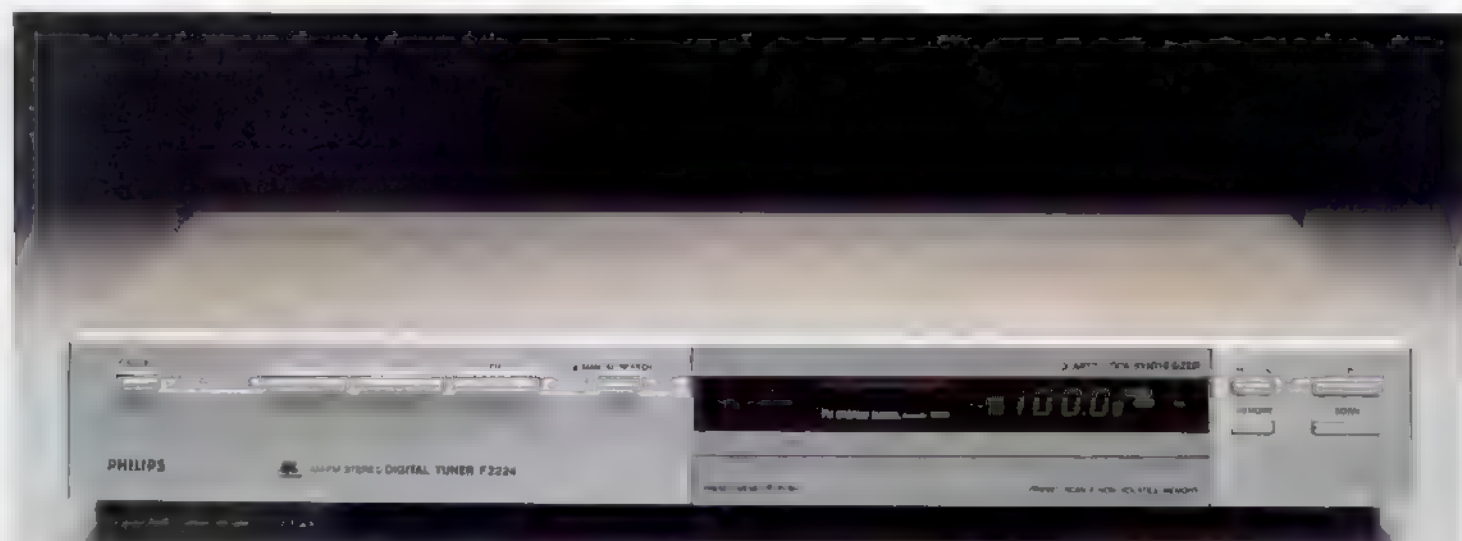

Synthesizer-Tuner F 2224

- JKW, MW, LW
- JKW Empfindlichkeit 0,85 μ V an 75 Ohm
- Fluoreszierende Anzeige FTD der gewählten Frequenz
- FET-Eingangsschaltung
- Dickfilm Technologie
- QL Frequenz Synthesizer mit Quarzreferenz

- PLL Stereo Dekoder für UKW mit gleitender Stereo-Mono-Lm-Schaltung bei schwachem Signal
- Mikroprozessorgesteuerter Stationsspeicher (19 UKW, 19 MW und 9 LW Stationen) auf und abwärts durchstimmbar
- LED Anzeige zur präzisen Senderabstimmung
- Senderwahl manuell oder mit automatischem Suchlauf
- Automatische Störunterdrückung

- Trennscharfe Keramikfilter
- UKW Stummschaltung
- LED Stereo-Anzeige für UKW
- Herausziehbare Schublade zur Aufzeichnung der gespeicherten Senderstationen (s. Abb. oben) (Technische Daten s. Seite 58)

HiFi Receiver/Vorverstärker



Receiver F 5120

Verstärkerteil

- 2 x 30 Watt Musikleistung
- Außerst geringer Klirrgrad und hohe Leistungsbandbreite gewährleisten eine außergewöhnliche Klangqualität
- Loudness-Schalter
- Zwei Lautsprecherpaare anschließbar

- Elektronischer Kurzschluß- und Überlastungsschutz für Lautsprecher und Verstärker

Empfangsteil

- UKW, MW, LW
- Leichte manuelle Sendereinstellung
- Breite Skala und Feldstärkenanzeige für einfache und exakte Scharfeinstellung

- FET (Feld-Effekt Transistoren) Eingangsschaltung sorgt für hervorragenden Empfang auf allen Wellenbereichen
- Automatische Störunterdrückung

- Trennscharfe-Keramikkfilter
- SISC-Filter für optimalen Stereoeingang
- PLL-Stereo-Dekoder für hervorragende Stereokanal-Trennung mit LED-Anzeige
- Automatische JKW-Scharfeinstellung

(Technische Daten s. Seite 56 und Seite 58)



Vorverstärker F 3610

- Vorverstärker mit ultra-nahem Frequenzgang und äußerst geringem Klirrgrad
- Master-Baustein für die Infrarot-Fernbedienung der kompletten HiFi-Anlage F 610
- Getrennte Programmwahlschalter mit LED-Anzeige für Mithören und Aufnehmen außerhalb des Hörsbereichs und Aufzeichnung zweier unterschiedlicher Signalquellen
- Rausch- und Rumpelfilter

- Tiefen-, Höhen- und Balance-Regler mit Mittelwert-Rastung
- Stummschaltung zur kurzfristigen Programmunterbrechung
- Kurzschluß-/Überlastungsschutz
- schaltbare Ausgänge für Endverstärker bzw. MFB-Aktiv-Boxen
- Eingänge für Phono MD, Tape 1 und 2, Aux/TV/CD, Tuner
- Ausgänge für: Tape 1 und 2, Line A und B
- Dieser Baustein ist Bestandteil der Komplett-Anlage F 610 (Technische Daten s. Seite 56)



Fernbedienung (s. Abb.)
Alle Bausteine der mit diesem Vorverstärker verbundenen Anlage F 610 können ferngesteuert werden. Folgende Bedienungsbefehle sind möglich: alle Lautwerk-Funktionen, Speicher-Abruf vom Tuner, Plattenspieler-Fernbedienung, Beim Verstärker: Lautstärke, Balance, Mute-Wahl der Quellen, Gesamt-Ein-/Aussschaltung.



Endverstärker F 4610

- 2 x 135 Watt Musikleistung
- Anzeige der Ausgangsleistung durch 10 x 10 LED mit selbstleuchtenden Skalen
- Schalter für Displayem, für direkte 2-16

- Getrennte Regler mit Mittelwert Rastung für jeden Kanal erlauben exakte Stereo Balance
- Getrennt schaltbare Anschlüsse für 2 x 2 Lautsprecher erlauben bessere Klangverteilung im Raum oder die Beschallung eines weiteren Raumes

- Sicherheitsschaltung mit Anzeigen für Überhitzung und Überlastung gewährleisten besonders sicheren Betrieb
- Dieser Baustein ist Bestandteil der Komplett-Anlage F 610
- Technische Daten s. Seite 56)



Verstärker F 4516

- 2 x 100 Watt Musikleistung
- Getrennte Programmwahlschalter mit LED-Anzeige für Mithren und Aufnahmengeräten über paralleles Hörer mit Aufnahmen zweier unterschiedlicher Signalquellen

- Loudness schaltbar
- Drehsteller mit Rast-Stufen für Balance, Basse und Höhen
- „Soft Touch“ Drucktasten
- Mono-Stereo schaltbar
- Rumpelfilter schaltbar
- Rauschfilter schaltbar
- Interne Verbindung zwischen Vorverstärker und Endstufe schaltbar

- zum Einschleifen eines Equalizers möglich und zum Anschluß von aktiven MFB Boxen
- Eingänge für Phono MD oder moving coil
- Tape 1 und Tape 2 mit Überspiel


- möglichkeit Dünngi
- Aux, TV, [Tiner Mikrofon
- Ausgänge für Tape 1 und Tape 2
- 2 x 2 Lautsprecher getrennt schaltbar
- Kopfhörer-Anschluß frontseitig
- Technische Daten s. Seite 56)



Verstärker F 4225

- 2 x 80 Watt Musikleistung
- Anzeige der Ausgangsleistung durch 2 x 11 LED, mit Übersteuerungsanzeige
- Elektronischer Überlastungsschutz für Lautsprecher und Verstärker
- Loudness, schaltbar
- Drehsteller mit Rast Stufen für Balance Basse und Hohen
- „Soft-Touch“ Drucktasten
- Mono/Stereo, schaltbar
- Dickfilm-Technologie


- Rumpelfilter, schaltbar
- Rauschfilter, schaltbar
- Der äußerst geringe Klirrgrad und die hohe Leistungsbandbreite gewährleisten eine außergewöhnliche Klangqualität auf jedem Level
- Eingänge für Phono MD
- Tape 1 und Tape 2 mit Überspielmöglichkeiten (Dubbing)
- Aux/TV/CD, Tuner
- Ausgänge für Tape 1 und Tape 2
- 2 x 2 Lautsprecher, getrennt

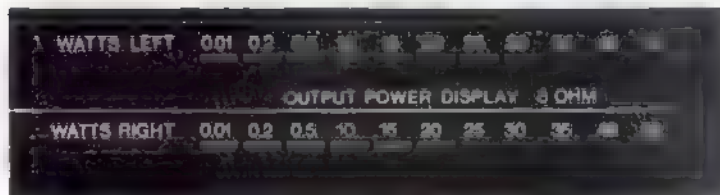

schaltbar (Lautsprecherwahl mit LED-Anzeige), Kopfhörer-Ausgang frontseitig
Die Leistung dieses Verstärkers können Sie selbst kontrollieren

Die Wattanzeige erfolgt über ein LED Display, das den rechten und linken Kanal anzeigt (s. Abb.)

(Technische Daten s. Seite 57)

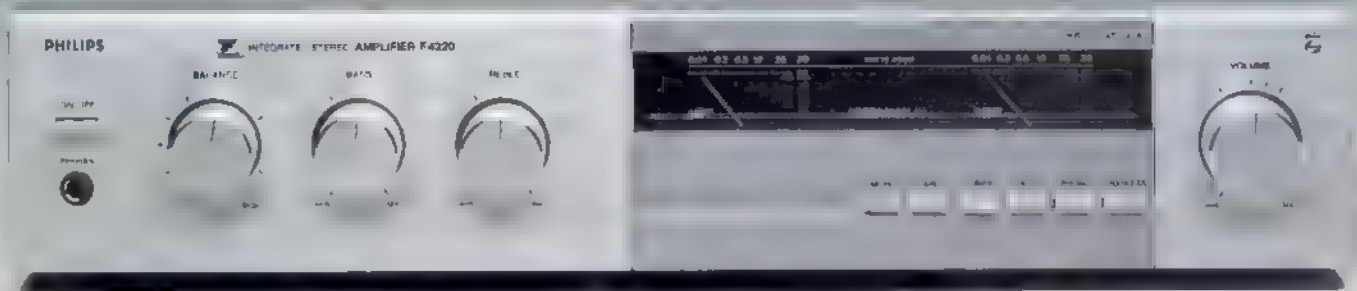

Verstärker F 4220

- 2 x 60 Watt Musikleistung
- Anzeige der Ausgangsleistung durch 2 Power Meter
- Loudness, schaltbar
- Drehsteller mit Rast Stufen für Balance Basse und Hohen
- „Soft-Touch“ Drucktasten

- Mono/Stereo, schaltbar
- Dickfilm-Technologie
- Der äußerst geringe Klirrgrad und die hohe Leistungsbandbreite gewährleisten eine außergewöhnliche Klangqualität auf jedem Level
- Elektronischer Überlastungsschutz für Lautsprecher und Verstärker
- Eingänge für Phono MD
- Tape, Aux/TV/CD, Tuner

- Ausgänge für Tape, 2 x 2 Lautsprecher
- Kopfhörer Ausgang, frontseitig
- Dubbing-Anschlüsse für Aux/Tape

(Technische Daten s. Seite 57)



Cassetten-Deck F 6239

- 3 Köpfe
- FSX Sendust-Aufnahme-Tonkopf
- Long-Life-Ferrit Wiedergabekopf und Long-Life-Ferrit Doppelspalt-Löschkopf
- Vor- und Hinterband-Kontrolle
- Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung
- Dolby-B-Rauschunterdrückung
- für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- Frequenzbereich 20 - 20 000 Hz (Metal-Cassetten)
- Laufwerk gesteuert durch Tipptasten, kontrolliert durch Microcomputer
- Supersanfter Cassettenband-Transport
- Feineinstellung der Vormagnetisierung (BIAS) möglich
- Fluoreszierende Aussteuerungsanzeige FTD
- Elektronische Unterbrechung während der Aufnahme (Recording Mute)
- LED-Anzeigen für Aufnahme, Wiedergabe und Pause
- MPX-Filter für UKW-Pilotton, schaltbar
- Automatische Bandend- und Laufwerkabschaltung
- Frontanschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer
- Cassettenfach mit gedämpfter Öffnung

(Technische Daten s. Seite 56)



HiFi Cassetten-Deck F 6622

- Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung
- Dolby-B-Rauschunterdrückung
- für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- Frequenzbereich 30 - 18 000 Hz (Metal-Cassetten)
- FSX Sendust-Tonkopf, Long-Life-Doppelspalt-Löschkopf
- Laufwerk gesteuert durch Tipptasten, kontrolliert durch Microcomputer
- MPX-Pilotton- und RIF-Filter, schaltbar
- ALD (Automatic Location Device) speichert eine beliebige Bandstelle in den Microcomputer und erlaubt schnelles und exaktes Wiederfinden bei Aufnahme oder Wiedergabe
- „Next Track“-Taste erlaubt das Überspringen eines unerwünschten Stückes mit automatischem Vorlauf zum nächsten Stück (Musikpause)
- Supersanfter Cassettenband-Transport
- Automatische Bandendabschaltung
- Aussteuerungs-Anzeige mit 2 x 12 LED's
- Timer-Schalter für Start und Stop durch separaten Timer bei Aufnahme oder Wiedergabe
- Anschluß für Fernbedienung für alle Bandlauffunktionen

(Technische Daten s. Seite 56)

HiFi Cassetten-Decks



Cassetten-Deck F 6227

- Dolby-C-Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung
- Dolby-B-Rauschunterdrückung
- Für Metal, Chromdioxid- und Eisendioxid-Cassetten
- Frequenzbereich 30 - 18 000 Hz (Metal-Cassetten)

- FSX Sendust Tonkopf, Long-Life-Doppelspalt-Loschkopf
- Laufwerk gesteuert durch Tipptasten, kontrolliert durch Microcomputer
- MPX-Piloton- und RIF-Filter, schaltbar
- Timer-Funktion für Start und Stop bei Aufnahme oder Wiedergabe durch separaten Timer

- Automatische Bandendabschaltung mit Tastenauslösung
- Supersanfter Cassettenband Transport
- Beleuchtete Instrumente für die Aussteuerung (Technische Daten s. Seite 57)



Cassetten-Deck F 6225

- Dolby C Rauschunterdrückung reduziert das Grundrauschen auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größenordnung
- Dolby-B-Rauschunterdrückung
- Für Metal, Chromdioxid und Eisenoxid-Cassetten
- Frequenzbereich 30 - 18 000 Hz (Metal-Cassetten)

- FSX Sendust Tonkopf, Long-Life-Doppelspalt Tonkopf
- Laufwerk gesteuert durch „Servo-Soft Touch“ Tasten
- MPX Filter für UKW Piloton, schaltbar
- LED-Kette für die präzise Aussteuerung der Aufnahme

- Timerbetrieb mit separatem Timer möglich
- Automatische Bandendabschaltung
- Supersanfter Cassettenband Transport (Technische Daten s. Seite 57)



Cassetten-Deck F 6220

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- Frequenzbereich 30–17 000 Hz (Metal-Cassetten)
- FSX Sendust-Tonkopf, Long-Life Ferrit-Doppelspalt-Loschkopf
- Laufwerk gesteuert durch „Servo Soft-Touch“-Tasten
- Eingebaute Dolby B-Rauschunterdrückung

- 2 VU-Meter-Anzeigen für Pegel, Aussteuerung und Balanceregulierung
- LED-Anzeige für Aufnahme
- Automatische Bandendabschaltung
- MPX-Filter für UKW-Pilotton, schaltbar
- Timer-Funktion für Start und Stop bei Aufnahme oder Wiedergabe über separaten Timer
- Frontanschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer

- 3-stelliges Zahlwerk
- Cassettenfach mit hydraulischer Öffnungs-dämpfung (Technische Daten s. Seite 57)



Cassetten-Deck F 6121

- Für Metal-, Chromdioxid- und Eisenoxid-Cassetten
- FSX Sendust-Tonkopf, Long-Life Ferrit-Doppelspalt-Loschkopf
- Laufwerk gesteuert durch „Servo Soft-Touch“-Tasten
- Eingebaute Dolby B-Rauschunterdrückung

- 2 VU-Meter-Anzeigen für Pegel, Aussteuerung und Balanceregulierung
- Automatische Bandendabschaltung
- Timer-Funktion für Start und Stop bei Aufnahme oder Wiedergabe über separaten Timer

- Leicht zugängliche Mikrofon- und Kopfhöreranschlüsse, frontseitig
- 3-stelliges Zahlwerk
- Cassettenfach mit hydraulischer Öffnungs-dämpfung (Technische Daten s. Seite 57)



Plattenspieler F 7610 Automatic

- Voll Automatic Funktion, auch manuell bedienbar
- Automatische Plattendurchmesser Abtastung
- Photoelektronische Endabschaltung und Tonarmrückführung
- Elektronische Tipptasten
- Quartzstabilisierte Elektronik Steuerung PLL (Phase Locked Loop) mit LED-Anzeige
- Direct Control-Geschwindigkeitsregelung durch Tachogenerator direkt an der Plattenteilerachse
- Gleichlauf besser als 0,05 % DIN (0,025 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 73 dB
- Subchassis-Federung für Tonarm und Plattenteller
- Linear Tonarm mit minimalem tangentiellen Fehlwinkel (0°9'/cm)
- Viskositätsgedämpfter Tonarmlift
- Tonabnehmersystem Philips SUPER M 406 III
- Exakt ablesbare Nadelwaage
- Antiskating, einstellbar für alle Nadelschliffe
- Aluminium Plattenteller
- Getonter Staubdeckel (Technische Daten s. Seite 58)



Plattenspieler F 7226 Automatic

- Voll Automatic-Funktion, auch manuell bedienbar
- Direct-Control-Geschwindigkeitsregelung durch Tachogenerator direkt an der Plattenteilerachse
- Quartzstabilisierte Elektronik Steuerung PLL (Phase Locked Loop) mit LED-Anzeige
- Gleichlauf besser als 0,07 % DIN (0,04 % WRMS)
- 33 1/3 und 45 U/min
- Rumpeln besser als 65 dB
- Subchassis-Federung für Tonarm und Plattenteller
- Linear Tonarm mit minimalem tangentiellen Fehlwinkel (0°9'/cm)
- Tonabnehmersystem Philips SUPER M GP 501 II
- Exakt ablesbare Nadelwaage
- Antiskating, einstellbar für alle Nadelschliffe
- Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift
- Frontbedienung
- Aluminium-Plattenteller
- Getonter Staubdeckel (Technische Daten s. Seite 58)



Plattenspieler F 7222 Automatic

- Voll Automatic Funktion
 - Synchro-Belt Drive
 - Gleichlauf besser als 0,09 % DIN (0,04 % WRMS)
 - 33 1/3 und 45 U/min
 - Rumpeln besser als 60 dB
 - Subchassis-Federung für Tonarm und Plattenteller
 - Linear Tonarm mit minimalem tangentialem Fehlwinkel (0°9'/cm)
 - Tonarm mit einstellbarem Gegengewicht
 - Tonabnehmersystem Philips Super M 500 II
 - Antiskating, einstellbar für alle Nadelschiffe
 - Exakt ablesbare Nadelwaage
 - Viskositätsdämpfter Tonarmlift
 - Frontbedienung
 - Aluminium Plattenteller
 - Getönter Staubdeckel
- (Technische Daten s. Seite 58)



Plattenspieler F 7122 Semi-Automatic

- Automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung
 - Synchro-Belt Drive
 - Gleichlauf besser als 0,09 % DIN (0,04 % WRMS)
 - 33 1/3 und 45 U/min
 - Rumpeln besser als 60 dB
 - Linear Tonarm mit minimalem tangentialem Fehlwinkel (0°9'/cm)
 - Tonarm mit einstellbarem Gegengewicht
 - Tonabnehmersystem Philips Super M 500 II
 - Antiskating, einstellbar für alle Nadelschiffe
 - Exakt ablesbare Nadelwaage
 - Viskositätsdämpfter Tonarmlift
 - Aluminium Plattenteller
 - Getönter Staubdeckel
- (Technische Daten s. Seite 58)

HiFi Tonbandgerät N 4520



HiFi Tonbandgerät N 4520

Aufnahme- und Wiedergabetechnik in höchster Vollendung, das bietet nur die Tonbandmaschine. Ausgereifte Fertigung und hochentwickelte Elektronik machen es möglich, alle Feinheiten der Tonkunst zu erleben, alle Möglichkeiten der Sprache und Musik zu nutzen. Philips setzt auch hier Maßstäbe.

Quartz-PLL-Antrieb der Tonwelle

Die Profi-Bandgeschwindigkeit 38 cm/sec verlangt ein Höchstmaß an Gleichlaufkonstanz. Ein quartzgesteuerter Tonwellenmotor sorgt dafür, daß die Laufschwankungen auf kaum wahrnehmbare Werte sinken. Die präzisen Schwingungen eines Quarzes diktiert die Geschwindigkeit. Ein Tachometer auf der Tonwelle kontrolliert. Das Zusammenspiel beider garantiert konstante Bandgeschwindigkeiten.

Tonwelle

Eine massive Schwungmasse sitzt direkt auf der Tonwelle. Diese Masse ist zur Vermeidung von Eigenschwingungen dynamisch ausgewuchtet. In



Verbindung mit der Quartz-Regelung werden somit auch kurzzeitige Tempänderungen vermieden und wird ein korrekter und stabiler Gleichlauf erzielt.

FSX-Sendust-Tonköpfe

Die von Philips entwickelten Tonköpfe haben einige wesentliche Eigenschaften: hohe Verschleißfestigkeit, extrem glatte, bandschonende Oberfläche, hyperbolische Kopfspiegel. Durch den Frequenzgang von 30 – 26.000 Hz (± 2 dB) wird eine besonders eindrucksvolle akustische Leistung erreicht.

Stufenlose Umspulggeschwindigkeit


Die elektronische Steuerung des Laufwerks gestattet variable Umspulggeschwindigkeiten; das trägt entscheidend zur Schonung des Bandmaterials bei.

Bedienungskomfort

Die superschnelle Elektronik der Motoren und Magnete verlangt entsprechend schnelle Funktionsangaben. Leichtgängige Kurzhubtasten und stufenlose Regler bestimmen die Bedienungstechnik dieser Tonbandmaschine. Eine präzise und komfortable Aufnahme- und Abspielsteuerung.

Die Qualitäten der Tonbandmaschine N 4520 auf einen Blick

- HiFi-Perfektion, weit besser als DN 45500
- Getrennte HiFi-FSX Sendust Aufnahme- und Wiedergabeköpfe für superlange Lebensdauer

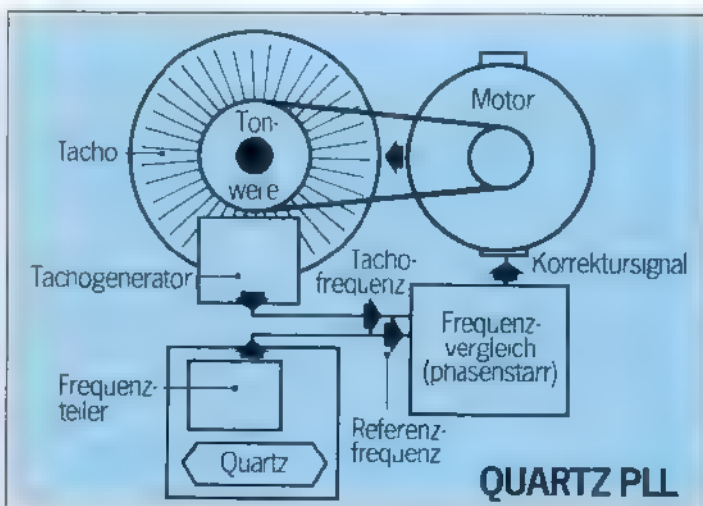

Master Control

Den Trickmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt – das Mischpult mit Master Regler, die Multiplay-Vorrichtung (Sound on Sound), Echo- sowie Hall-Effekte gehören zum Geräte-Standard. Das Mischverhältnis wird eingestellt und mit dem Master-Regler angesteuert. Vielseitig und professionell einsetzbar.

Aussteuerungskontrolle

Großflächige Instrumente, wahlweise auf VU oder Peak (Quasi-Spitzenwert) umschaltbar, erleichtern die Aussteuerung. Zwei trägheitslose Leuchtdioden geben zusätzlich pro Kanal Übersteuerungsspitzen von $+3$ dB bzw. $+6$ dB an.

- Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf
- 4-Spur-Technik
- 3 Motoren Antrieb mit elektronischer Steuerung
- Direct Drive-Antrieb der Bandteller
- Quartz-PLL-Steuerung des Tonwellen Motors
- Magnetische Laufwerksteuerung mit elektronischer Verriegelung
- Beleuchtete Aussteuerungs-Instrumente (VU und PEAK)
- Übersteuerungsanzeige ($+3$ dB und $+6$ dB) mit Leuchtdioden
- Mischpult für je 2 Quellen, mit Eingangswahlschalter wahlbar, je Quelle LEVEL und BALANCE

- Master Regler für Gesamt-Aussteuerung
- Vor-/Hinterbandkontrolle manuell/automatisch
- Leichtgängige Kurzhub Tipptasten
- Intermix-Bedienung (Sofortwahl ohne Stop)
- Bandendabschaltung mit Tastenauslösung
- Start/Stop-Fernbedienungsanschluß
- Eingebauter Kopfhörer Verstärker mit Lautstärke- und Balanceregler
- 5-stelliges lineares Bandlangen Zahlwerk (m + dm) mit 7-Segment-Anzeige und automatischem Null-stop (Memory)
- Stufenlos einstellbare Vormagnetisierung (± 3 dB)
- Bei 38 cm/sec umschaltbare Entzerrung DIN-NAB
- Hochempfindliche Bandzugfuhelhebel mit elektronischer Steuerung
- Stufenlos einstellbare Umspulggeschwindigkeit
- Mithormöglichkeit beim Umspulen
- REVIEW und CUE zum schnellen Auffinden von Bandstellen
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen für Mikrofone und Kopfhörer an der Vorderseite
- DIN und Koax Anschlüsse an der Rückseite
- Einstellbare Ausgangsspannung für LINE/MONITOR
- Verschiedene Spulendurchmesser ohne Umschaltung einsetzbar
- Nachrüstbarer Impulskopf für Diavertonung (Bestellnummer 4822 249 10112)
- Klarsichtdeckel N 6620 als Zubehör
- max. Spulengröße 26,5 cm

HiFi Tonbandgeräte N 7300 und N 7150

HiFi Tonbandgeräte N 7300 und N 7150

Die HiFi-Technik bietet immer wieder überraschende Neuerungen, die das Qualitätsniveau eines Gerätetyps erheblich verbessern. So bei den Tonbandgeräten auf diesen beiden Seiten. Kern dieser neu entwickelten Konstruktion ist ein starres Spritzgußchassis für die absolut exakte Ausrichtung der Antriebselemente, der Bandführung und der Tonkopftagerplatte. Damit werden maximale Stabilität, genaue Bandführung und optimaler Band-Kopf-

Kontakt erzielt. Das Ergebnis: präzise Funktionen, gleichbleibende HiFi-Qualität

Servo-Control: eine neue Funktionstechnik mit entscheidenden Vorteilen

Ein Servo-Motor steuert Andruckrolle und Bandaußenfunktionen. In der „Stop“-Stellung wird die Andruckrolle versenkt – somit kann das Band schnell und unproblematisch eingelegt werden. In der „Pause“-Stellung befindet sich die Andruckrolle direkt gegenüber der Tonweile – von „Pause“ auf „Wiedergabe“ oder „Aufnahme“ sind die Wege kurz

und schnell. Die Bandabhebestifte bleiben in der „Pausen“-Position zurückgezogen, das Band liegt fest und glatt vor den Tonköpfen. Aufnahme oder Wiedergabe kann sofort erfolgen. Ungelochte Stellen, die kommen nicht vor, da das Band auch am Löschkopf angelegt. Das Band wird durch die „Pausen“-Taste angehalten, die „Stop“-Taste wird nur bei Bandwechsel oder beim Ausschalten des Gerätes benutzt.

Schonender Bandzug

Der Bandzug wird, wie bei professionellen Geräten, induktiv geregelt. Die jeweilige Stellung der Bandzugfuhlhebel beeinflusst den Motorstrom der Wickelmotoren. So liegt das Band grundsätzlich straff vor den Tonköpfen. Beide Motoren reagieren beim Anfahren und Abstoppen gleichmäßig sanft und exakt. Banddehnungen und Schaufenbildung sind ausgeschlossen.



Long-Life-Tonköpfe

Extrem glatte Metalloberflächen zeichnen die neuentwickelten Long-Life-Tonköpfe aus. Sie verschmutzen weniger schnell und bieten damit eine verbesserte Klangleistung. Das Frequenzverhalten und die Übersprechdämpfung werden positiv beeinflusst.

Einstellbare Cueing – Lautstärke

Mithoren beim Vor- oder Rücklauf der Spulen, gleich ob per Hand gedreht oder mit Motorkraft, ist leicht möglich. Die Cueing-Lautstärke kann individuell geregelt werden.

N 7150 und N 7300: zwei Tonbandmaschinen voller Qualitäten. Für den


HiFi-Liebhaber und Tonband-Spezialisten zwei gute Möglichkeiten:

- 3 HiFi-Long-Life-Tonköpfe
- 4-Spur-Technik
- 3-Motoren-Antrieb mit elektronischer Steuerung
- Versenkbarer Andruckrolle
- Cueing-Pegel einstellbar
- Induktive Bandzugregelung
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente
- Übersteuerungsanzeige durch LED
- Getrennte Aussteuerung der Kanäle durch Drehsteller
- Mikrofon- und Kopfhöreranschluß an der Frontseite
- Eingebauter Kopfhörerverstärker mit Lautstärkereglern
- Drucktastensteuerung mit leichtgängigen Kurzhubtasten
- Start-Stop-Fernbedienungs-

anschluß für Fernsteuerung

- Intermix-Bedienung
 - Sicherheitsschaltung mit elektronischer Verriegelung
 - Vor- und Hinterbandkontrolle
 - Endabschaltung bei Bandende und Bandriß
 - 4-stelliges Zahlwerk
 - Taste für automatischen Nulstop, Memory (N 7300)
 - Geeignet für 26,5 cm Spulen (N 7300)
 - Feinregulierung der Bandgeschwindigkeit (Pitch Control) mit LED-Anzeige (N 7300)
 - Karoschilder als Zubehör lieferbar
- N 6615 für N 7300
N 6605 für N 7150

Dia-Steuergerät N 6400

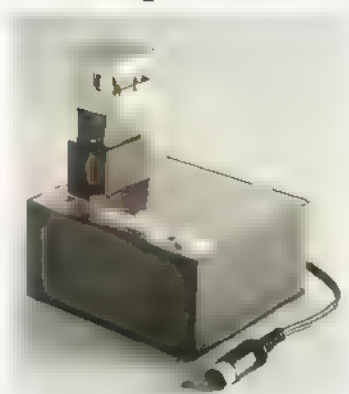

Zur Steuerung automatischer Dia-Projektoren. Impulslage auf Spur 4. Batteriebetrieb. „Ölschnecke“-Impulsloschung. Höhenverstellung.



HiFi Lautsprecher-Boxen

Eine HiFi-Anlage ist immer so gut, wie die Lautsprecher

Das ist eigentlich einleuchtend. Es ist beinahe wie bei einem Sänger: er mag die Melodie beherrschen, den Text, wenn aber sein Klangvolumen und seine Modulation nicht ausreichen, nutzt ihm das nichts.

Genau so ist es bei einer Anlage. Ein Verstärker, so gut er sein mag, richtet nichts aus, wenn die Boxen nicht in der Lage sind, Bässe und Höhen ausgeglichen und mit sehr gutem Impulsverhalten abzugeben. Wenn ein Lautsprecher den Klang nicht präzise und gleichmäßig im Raum verteilen kann, so ist diese Unzulänglichkeit auch nicht mit Klangreglern oder Bassanstellern auszugleichen.

Die Boxen müssen technisch in der Lage sein, das wiederzugeben, was die HiFi-Anlage liefert.

HiFi-Hören ist unterschiedlich

Die Meinungen über eine Lautsprecher-Wiedergabe können ziemlich unterschiedlich sein, denn Klang ist

eine sehr subjektive Sache. Beeinflußt vom stereofreien Fernsehen, von anderen konventionellen, akustischen Musik-Quellen haben viele ein verflächtes Musikbewußtsein bekommen. Natürlich ist es schwer, den echten High-Fidelity-Klang zu erkennen, ihn von Übertreibungen zu unterscheiden.

Es sind komplexe elektrische und physikalische Wechselbeziehungen, die das klangliche Verhalten von Lautsprechern beeinflussen. Darüber hat Philips in den letzten Jahren neue fundamentale Untersuchungen, auf der Basis von über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung elektroakustischer Erzeugnisse, durchgeführt. Resultat: Die von Philips entwickelten wirklich klangneutralen Lautsprecher, die den „echten HiFi-Klang“ bringen. Sie können sich ihnen anvertrauen.

Klangeigenschaften wachsen mit dem Lautsprechervolumen

Die Klangeigenschaften eines Lautsprechers werden im sogenannten

psychometrischen Vergleichstest geprüft. Die Boxen sollen ein Klangbild abstrahlen, das ausgewogen, volumenstark, räumlich, durchsichtig und verzerrungsfrei ist. Rein technisch gesehen setzt das eine großt mögliche Phasenklinearität im Abstrahlverhalten voraus. Selbstverständlich, daß Philips-Lautsprecher hierbei Spitzenwerte erreichen.

Die auf diesen Seiten abgebildeten Lautsprecherboxen finden Sie auch bei den Racks (Seite 8-27). Sie können dort feststellen, daß die Boxen anlagen- und leistungsgerecht eingesetzt wurden. Lautsprecherboxen wandeln elektrische Signale in Klang um, und sie erfüllen ihre Funktion nur, wenn ihre Belastbarkeit der Leistung des Verstärkers entspricht. Die Belastbarkeit der Boxen darf höher liegen als die Verstärkerleistung, jedoch nicht darunter. Die aufwendige Konstruktion der Philips-Boxen gewährleistet eine ausgeglichene Klangwiedergabe im gesamten Harspektrum.

Ein neues Lautsprecherkonzept „Dynamic Response Control“ (DRC)

Von Bass-Lautsprechern verlangt man nicht nur die Wiedergabe kräftiger tiefer Töne, sondern auch höhere Bass-Frequenzen bis in die unteren Mittellagen. Großer Nachdruck wird häufig auf ein leistungsfähiges Tieftön-Chassis mit schwerem Magneten und besonders großem Membran-Durchmesser gelegt, denn das ermöglicht die exakte Bewegung großer Luftmengen bei tiefen Frequenzen. Diese Bedingungen gelten jedoch nicht für den oberen Tieftön- und den unteren Mitteltönen-Bereich.

Hier ist die zu bewegende Luftmenge geringer, sie muß schneller bewegt werden. Es kommt auf Genauigkeit an, weil das Ohr in diesem Bereich sehr empfindlich ist und der abgestrahlte Schalldruck bereits eine Richtungsinformation trägt. Die Forderung nach großer Masse und gleichzeitig schneller Bewegung führt zu einem Konflikt. Während ein großer Magnet auch für den oberen Bass-Bereich benötigt wird, wird ein großer Membran-Durchmesser zum Handicap.

F 9416 DR



F 9414 TR



G 41 DRC



Der „Dynamic-Bass-Processor“ schafft Klarheit in allen Tonbereichen

Philips hatte das Ziel beim Entwurf der DRC Lautsprecher Serie, jeden Kompromiß im Tiefton Bereich zu vermeiden. Zunächst wurde optimale Klarheit im oberen Baß- und im unteren Mittelton Bereich erzeugt und dann der Tiefton bis zum gewünschten Maß separat „oben auf“ gesetzt. Dazu diente ein Baß Lautsprecher mit etwas kleinerer Membrane und schwerem Magneten in Verbindung mit der völlig neuer Philips-Entwicklung dem „Dynamic Bass Processor“.

Der starke Magnet treibt die Schwingspule des Baß Lautsprechers über eine große Auslenkung mit hoher Präzision an und wegen des relativ geringen Trägheitsmomentes folgt die etwas kleinere Membrane (18 cm / zw. 20 cm Durchmesser) den Bewegungen der Spule mit großer Genauigkeit. Dies führt zu außergewöhnlich hoher Klarheit im oberen Baß- und unteren Mittelton Bereich.

Der „Dynamic Bass Processor“ ist ein rechteckiger, abgestimmter akustischer Schwinger. Angetrieben von der Tiefton-Energie, die innerhalb

des Lautsprechergehäuses vom Baß-Lautsprecher erzeugt wird, besitzt er eine Oberfläche von annähernd 320 cm² und einen maximalen Hub von 2 cm. Dieses neue Baßresonator Konzept ist sorgfältig abgestimmt auf die mechanischen Eigenschaften des Baß-Lautsprechers und auf Volumen, Masse und Dämpfung der in der Box eingeschlossenen Luft. Es erzeugt genau den richtigen Betrag an kräftigem Tief Baß.

Ein weiterer Vorteil zeichnet diese neue Philips Entwicklung aus. Wegen der Anordnung des relativ großen „Dynamic Bass Processor“ befindet sich der Baß Lautsprecher nicht mehr im unteren Teil des Gehäuses. Fußboden Effekte, meistens im mittleren Baß Bereich hörbar, werden weitgehend eliminiert. Anders als viele andere Lautsprecherboxen kann die DRC Serie ohne Einschränkung als Standbox benutzt werden.

DRC Lautsprecher von Philips vermitteln einen nachhaltigen Eindruck hoher Tonqualität, der größer und stärker ist als bei normalen Lautsprecherboxen mit Membranen ähnlicher Größenordnung. Dennoch liegen DRC-Lautsprecher noch im mittleren Preisbereich.

F 9416 DRC

- Geschlossene 4 Elemente Lautsprecherbox mit „Dynamic Bass Processor“
- Belastbarkeit 100/150 Watt

F 9414 DRC

- Geschlossene 4 Elemente Lautsprecherbox mit „Dynamic Bass Processor“
- Belastbarkeit 80/110 Watt

F 9412 DRC

- Geschlossene 3 Elemente Lautsprecherbox mit „Dynamic Bass Processor“
- Belastbarkeit 65/90 Watt

F 9218 L

- Geschlossene 3 Weg Lautsprecherbox
- Belastbarkeit 65/90 Watt

F 9237

- Geschlossene 3 Weg Lautsprecherbox
- Belastbarkeit 55/80 Watt

F 9216

- 2-Weg Baßreflex Lautsprecherbox
- Belastbarkeit 30/40 Watt

LFD 8049

- 2-Weg-Baßreflex-Lautsprecherbox
 - Belastbarkeit 30/45 Watt
- Aus dem Philips Boxen Programm das kleinste Modell – mit erstaunlichen Leistungsdaten. Ideal als Regalbox geeignet. Daher gehören sie auch zum Lieferumfang der HiFi Woofer Racks F 121 und F 120 (s. S. 22/23 und 26/27).

LFD 8059 (Abb. s. S. 14/15)

- 2-Weg Mittel-Hochton-Lautsprecherbox
- Belastbarkeit 50/70 Watt (250–22 000 Hz)
- Nur in Verbindung mit den HiFi Woofer Racks 225 II und 221 lieferbar

Ausführliche Technische Daten zu allen Philips Lautsprecherboxen siehe Tabelle Seite 53

Alle hier offen gezeigten Boxen werden mit einer abnehmbaren Front Abdeckung geliefert



HiFi Lautsprecher-Box MFB 587



Aktive oder passive Lautsprecherboxen – zwei Philosophien mit einem Ergebnis

Es gibt grundsätzlich zwei Lautsprechersysteme mit optimaler Wiedergabetreue: die normalen, passiven Boxen (Seite 50/51) und die aktiven Boxen mit eingebauter Leistungselektronik Philips MFB-Boxen.

Sie stehen in vielen Aufnahme- und Rundfunkhäusern als Monitorboxen und gelten als Inbegriff naturgetreuer Klangreproduktion.

MFB-Lautsprecherboxen – klein im Volumen, aber groß in der Leistung

Die MFB Box AH 587 hat aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften eine Baßwiedergabe, die bereits bei 27 Hertz beginnt, eine passive Box braucht dafür 56 Liter Volumen. Das ist das Dreifache. In jede Box ist ein eigener Verstärker eingebaut, deshalb können sie schon mit einem Vorverstärker betrieben werden. Das Verstärker-Signal des Baßlautsprechers wird vom MFB System elektronisch exakt geregelt.

Das Motional Feed-Back-System (MFB)

In jeder MFB Box sitzt in der Rückwand eine eingebaute Leistungselektronik. Sie wandelt die Eingangsspannung in 100 Watt um. Die Elektronik ermöglicht höchste Klangqualität im gesamten Übertragungsbereich und einen Schalldruck für HiFi-gerechte Wiedergabe in jedem Wohnraum.

Beim Tiefton-Lautsprecher wird das Motional Feed Back-System angewandt.

Im Zentrum der Baßlautsprecher-Membrane ist ein Beschleunigungsmesser in Form eines Piezokeramischen Elements aufgehängt. Es nimmt jede Bewegung der Baß-Membrane wahr und setzt sie in elektronische Signale um. Diese Signale werden einem Komparator zugeführt, der sie mit dem originalen Steuer-Tonsignal vergleicht und Bewegungsfehler der Membrane, bevor sie hörbar werden, korrigiert. Der dann abgestrahlte Klang entspricht dem Steuer-Tonsignal, d. h. Bässe kommen unverzerrt und klangreich aus dem Lautsprecher.

Vorteile einer eingebauten Leistungselektronik

- Die MFB Box kann direkt an HiFi-Vorverstärker angeschlossen werden.
- Sie kann an jeden HiFi-Endverstärker angeschlossen werden und erhöht dessen Ausgangsleistung bis zum Leistungswert der MFB-Box.
- Sie besitzt einen Umschalter zur Anpassung der Eingangsimpedanz und eine tonsignalgesteuerte Ein-/Ausschalt-Elektronik. Sie schaltet die Box automatisch von „Bereitschaft“ auf „Betrieb“ und nach mehr als 2 Minuten Signalfreigabe wieder auf „Bereitschaft“.

AH 587 MFB

- Aktive 3-Weg Box mit Motional Feed Back Rückkopplung für den Baßlautsprecher
- Leistung der eingebauten Verstärker 100/110 Watt

Die hier offen gezeigte Box wird mit einer abnehmbaren Frontabdeckung geliefert.

Raum, Lautsprecher und Anlage stehen in Wechselbeziehung

Wie bereits erwähnt, bestimmen die Lautsprecher die Wiedergabe der Gesamtanlage entscheidend, wesentlicher sogar als alle anderen Bausteine der Anlage. Sie sind sozusagen die Vermittler zwischen der Anlage und dem Raum, in dem die Musik erklingen soll. Es ist selbstverständlich, daß beide Faktoren richtig aufeinander abgestimmt sein müssen.

Die Beurteilung von Lautsprechern sollte man nur bei exakt gleicher Lautstärke vornehmen, da sich Transparenz und Brillanz nur auf dieser Basis objektiv nebeneinander erkennen lassen.

Nachstehend finden Sie technische Daten über unsere passiven und aktiven Lautsprecher in Relation zur Raumgröße und Verstärkerleistung. Das wird eine Hilfe für Ihre Wahl sein.

Beide Systeme bietet Philips in ausgereifter Perfektion und mit authentischem High Fidelity-Klang an.

Philips-Boxen im Vergleich. Technische Daten.

	Nennbelastbarkeit nach DIN 45 500 bzw. die maximale Leistung eines Verstärkers nach DIN 45 500	belastbarkeit nach DIN 45 500	bereich	Schalldruck bei voller Dynamik und HiFi-gerechter Wiedergabelautstärke	Art	g netto (B x H x T) cm	z für Wohnräume
FD 6049	30 W	45 W	50 - 20.000 Hz	100 dB	Baßreflex Tiefmitten-Hochton	4' 2" 3,5 Ltr 13,2 x 24,2 x 20,8	Silberdekor bis 25 m²
	30 W (250 - 22.000 Hz)	45 W (250 - 22.000 Hz)	250 - 22.000 Hz	105 dB	Karotten-Hochton	4' 1" 3,5 Ltr 13,2 x 24,2 x 20,8	
F 9218	30 W	40 W	45 - 20.000 Hz	101 dB	Baßreflex Tiefmitten-Hochton	7' 2" 14 Ltr 25 x 43 x 18	Palmsanderdekor bis 25 m²
F 9237 L	55 W	80 W	40 - 20.000 Hz	105 dB	Tiefton-Mitten-Hochton	8' 3' 18 Ltr 28 x 47,6 x 18	Palmsanderdekor bis 35 m²
					Karotten-Hochton	8' 1" 18 Ltr 28 x 47,6 x 18	
F 9238 L	65 W	90 W	38 - 20.000 Hz	107 dB	Tiefton-Mitten-Hochton	8' 4" 20 Ltr 31 x 51,5 x 18	Palmsanderdekor bis 35 m²
					Karotten-Hochton	8' 1" 20 Ltr 31 x 51,5 x 18	
F 9412 DRC	85 W	90 W	36 - 20.000 Hz	104 dB	Bassprocessor Tiefmitten-Hochton	320 cm³ 7' 22 Ltr 31 x 52 x 19,5	Eschedekor Schwarz bis 35 m²
					Karotten-Hochton	7' 1" 22 Ltr 31 x 52 x 19,5	
F 9414 DRC	80 W	110 W	33 - 20.000 Hz	105 dB	Bassprocessor Tiefton-Mitten-Hochton	320 cm³ 7' 2" 30 Ltr 32 x 62 x 20,2	Eschedekor Schwarz bis 35 m²
					Karotten-Hochton	7' 1" 30 Ltr 32 x 62 x 20,2	
F 9416 DRC	100 W	160 W	30 - 20.000 Hz	108 dB	Bassprocessor Tiefton-Mitten-Hochton	320 cm³ 8' 2" 42 Ltr 33,6 x 72 x 23,5	Eschedekor Schwarz bis 45 m²
					Karotten-Hochton	8' 1" 42 Ltr 33,6 x 72 x 23,5	
AH 587 MFB	100 W*	110 W	27 - 20.000 Hz	109 dB	Tiefton m. PXE Karotten-Mitten-Hochton	8' 2" 19 Ltr 30 x 49 x 24	Esche-Furnier Schwarz bis 45 m²
					Karotten-Hochton	8' 1" 19 Ltr 30 x 49 x 24	

*Leistungsverstärker benötigter Leistung bis 10 W

Die Kopfhörer

Dynamische Stereo-Kopfhörer mit geringem Gewicht. Angenehmer Paßsitz am Ohr. Hohe Wiedergabequalität.



EM 6301. Stereo-Kopfhörer in superleichter Ausführung mit Dynamik System



EM 6126. Stereo-Kopfhörer mit Dynamik-System.




EM 6421. Stereo-Kopfhörer mit Dynamik System

Typ	EM 6301	EM 6126	EM 6421
System	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz	30 Hz - 18 kHz	20 Hz - 20 kHz
Leistungsbedarf	100 mW max.	200 mW max.	100 mW max.
Empfindlichkeit	97 dB SPL bei 1 mW	88 dB SPL bei 1 mW	102 dB SPL bei 1 mW
Kabel	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Stecker (Klinke)	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
Gewicht	16 g	28 g	38 g

Die Mikrofone

Perfekte Aufnahmen, innen oder außen, verlangen eine sensible Mikrofontechnik. Die HiFi Kondensator-Mikrofone (electret) von Philips sind allen Anforderungen, Mono oder Stereo, bestens gewachsen. Integrierter Windschutz und Ein-/Aus-Schalter gehören zum Standard.



EM 8112. Wie EM 8111 jedoch mit Klinkestecker 3,5 mm für NF. Klinkestecker 2,5 mm für Start-Stop Silbermetall.



EM 8111. Vielseitig verwendbares HiFi Mono-Mikrofon, schlagfestes Kunststoffgehäuse. Schraubgewinde für Tisch- oder Bodenstativ.



EM 8711. HiFi Mono-Mikrofon. Robuste Metallausführung für Aufnahmen hoher Klangqualität auch für Außenaufnahmen.

EM 1010. Tischstativ (ohne Abb.) passend für alle Mikrofone.

Typ	EM 8111	EM 8411	EM 8711
Charakteristik	Niere	Niere	Niere
Empfindlichkeit	- 52 dB (V/Pa)	- 52 dB (V/Pa)	hoch - 31 dB (V/Pa), nieder - 44 dB (V/Pa)
Frequenzbereich	50 - 16 000 Hz	50 - 16 000 Hz	50 - 18 000 Hz
Impedanz bei 1000 Hz	1200 Ohm	1200 Ohm	hoch 15 kOhm, nieder 600 Ohm
Batterie (Mignon)	1,5 V (R 6)	2 x 1,5 V (R 6)	1,5 V (R 6)
Anschlußkabel	3 m	3 m	5 m
Stecker	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke	6,3 mm Klinke

Cassetten-Decks	F 6239	F 6612	F 6622
eingebaute Pack	Einzelkomponente	F 610	F 526
Tastenteile	1 x 1x Aufnahmehaupt- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 x 1x Aufnahmehaupt- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 x 1x Aufnahmehaupt- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf
Metal-Cassetten Typ 4 (DIN) (NAB)	20 - 20.000 Hz (20 - 21.000 Hz)	30 - 18.000 Hz (20 - 19.000 Hz)	30 - 18.000 Hz (20 - 19.000 Hz)
Ferrit-Cassetten Typ 2 (DIN) (NAB)	20 - 19.000 Hz (20 - 20.000 Hz)	30 - 17.000 Hz (20 - 18.000 Hz)	30 - 17.000 Hz (20 - 18.000 Hz)
Ferrit-Cassetten Typ 2 (DIN) (NAB)	20 - 8.000 Hz (20 - 19.000 Hz)	30 - 6.000 Hz (20 - 17.000 Hz)	30 - 6.000 Hz (20 - 17.000 Hz)
Gleichlaufschwankungen DIN/NAB	< 0,16 % / < 0,05 %	< 0,14 % / < 0,045 %	< 0,14 % / < 0,045 %
Geräuschspannungsabstand			
mit MgO	59 dB	57 dB	59 dB
Dolby C	76 dB		77 dB
Dolby B	67,5 dB	66,5 dB	66,5 dB
Klirgrad	< 0,8 %	< 0,8 %	< 0,8 %
Eingänge			
Mikrofone	2 x 0,3 mV/3 kΩ	2 x 0,4 mV/2 kΩ	2 x 0,65 mV/2,3 kΩ
Line in	100 mV/45 kΩ	40 mV/220 kΩ	100 mV/47 kΩ
Line out		0,4 mV/2 kΩ	0,4 mV/2 kΩ
Ausgänge			
Line out (DIN)	0,5 V/5 kΩ	0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)	0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)
Kopfhörerempfindlichkeit	8 - 600 Ω	8 - 600 Ω	8 - 600 Ω
Abmessungen (B x H x T cm)	42 x 10,6 x 25,4	45 x 11,4 x 30	45 x 11,4 x 30,5

Verstärker	Vorverstärker F 3810	Endverstärker F 4010	F 4016
eingebaute Pack	F 610	F 610	F 526
Musikeingänge	2 x 20 mV/47 kΩ	2 x 20 mV/47 kΩ	2 x 20 mV/47 kΩ
Nachschaltung	2 x 90 mV/47 kΩ	2 x 90 mV/47 kΩ	2 x 90 mV/47 kΩ
Intermodulation	< 0,1 % bei 2 V	< 0,01 %/60 W	< 0,01 %/60 W
Geräuschspannungsabstand	> 95 dB	> 110 dB	> 100 dB
Begrenzung	40 Hz → + 2 - 3 dB		40 Hz → + 2 - 3 dB
Höhenansteller	20 kHz → + 10 - 12 dB		20 kHz → + 12 dB
Raumklang	10 - 15 kHz		10 - 15 kHz
Rumpelfilter	- 3 dB/80 Hz		- 3 dB/80 Hz
Dämpfung	12 dB/okt		6 dB/okt
Loudness	40 Hz → + 10 dB 10 kHz → + 4 dB		40 Hz → + 10 dB 10 kHz → + 5 dB
Eingänge		1000 mV/20 kΩ	
Phono 1 MD	2,5 mV/47 kΩ		2,5 mV/47 kΩ
Phono 2 MD			2,5 mV/47 kΩ
Phono MC			0,1 mV/0,1 kΩ
Tape 1	150 mV/47 kΩ		150 mV/100 kΩ
Tape 2	50 mV/47 kΩ		50 mV/100 kΩ
Compact Disc, Aux, TV	150 mV/47 kΩ		150 mV/100 kΩ
Tuner	150 mV/47 kΩ		150 mV/100 kΩ
Mikrofon			2 mV/47 kΩ
Ausgänge			
Tape	40 mV/5 kΩ		50 mV/5 kΩ
Line A + B	1 - 10 mV/5 kΩ		1 - 10 mV/5 kΩ
Lautsprecher	2 x 600 Ω	2 x 2 x 8 Ω	2 x 2 x 8 Ω
Kopfhörerempfindlichkeit	8 - 600 Ω		8 - 600 Ω
Abmessungen (B x H x T cm)	45 x 8 x 30	45 x 8 x 30	45 x 10,4 x 33

F 6227	F 6225	F 6220	F 6121	Cassette-Teil im Sound-Rack 1320 R
Einzelkomponente	F 225 II	F 221	F 121	
4,76 cm/s ± 1 %	4,76 cm/s ± 1,2 %	4,76 cm/s ± 1,5 %	4,76 cm/s ± 1,5 %	4,76 cm/s ± 2 %
1 FSX-Aufnahme- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 FSX-Aufnahme- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 FSX-Aufnahme- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 FSX-Aufnahme- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf	1 Longlife Aufnahme- und Wiedergabekopf 1 Ferrit-Doppelspalt-Löschkopf
30–18.000 Hz (20–19.000 Hz)	30–18.000 Hz (30–19.000 Hz)	30–17.000 Hz (30–18.000 Hz)	30–15.000 Hz (30–16.000 Hz)	40–14.000 Hz
30–17.000 Hz (20–18.000 Hz)	30–17.000 Hz (30–18.000 Hz)	30–16.000 Hz (30–17.000 Hz)	30–15.000 Hz (30–16.000 Hz)	40–13.000 Hz
30–16.000 Hz (20–17.000 Hz)	30–16.000 Hz (30–17.000 Hz)	30–14.000 Hz (30–16.000 Hz)	30–14.000 Hz (30–15.000 Hz)	40–12.500 Hz
< 0,14 % < 0,045 %	< 0,16 % < 0,06 %	< 0,18 % < 0,06 %	< 0,2 % < 0,07 %	< 0,3 % < 0,09 %
60 dB	59 dB	58 dB	58 dB	53 dB
77 dB	76 dB			
66,5 dB	67,5 dB	66,5 dB	66,5 dB	
< 0,8 %	< 0,8 %	< 1,0 %	< 1,2 %	
2 x 0,66 mV/2,3 kΩ	2 x 0,4 mV/2 kΩ	2 x 0,4 mV/2 kΩ	2 x 0,4 mV/2 kΩ	
100 mV/47 kΩ	100 mV/47 kΩ	30 mV/150 kΩ	30 mV/150 kΩ	
0,25 mV/kΩ	0,2 mV/kΩ	0,4 mV/2 kΩ	0,4 mV/2 kΩ	
0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)	0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)	0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)	0,5 V (Z ₀ ≤ 5 kΩ)	
8–600 Ω	8–600 Ω	8–600 Ω	8–600 Ω	
42 x 11,4 x 30,5	42 x 11,4 x 23,4	42 x 11,4 x 23,4	42 x 11,4 x 23,4	nicht einzeln lieferbar

F 4225	F 4220	F 4121	Receiver F 6120	Verstärker-Teil im Sound-Rack 1320 R
F 225 II	F 221	F 121	F 120	
2 x 80 W/8 Ω	2 x 60 W/8 Ω	2 x 40 W/8 Ω	2 x 30 W/8 Ω	2 x 15 W/8 Ω (DIN 45324)
2 x 52 W/8 Ω	2 x 32 W/8 Ω	2 x 26 W/8 Ω	2 x 22 W/8 Ω	2 x 10 W/8 Ω (DIN 45324)
10–45.000 Hz (–3 dB)	10–45.000 Hz (–3 dB)	10–45.000 Hz (–3 dB)	10–40.000 Hz (–3 dB)	25–20.000 Hz (–3 dB)
20–20.000 Hz (± 0,8 dB)	20–20.000 Hz (± 0,8 dB)	20–20.000 Hz (± 1,5 dB)	20–20.000 Hz (± 1,5 dB)	40–13.000 Hz (± 2 dB)
< 0,008 % / 45 W / 1 kHz	< 0,010 % / 25 W / 1 kHz	< 0,010 % / 20 W / 1 kHz	< 0,01 % / 17 W / 1 kHz	
0,02 % / 45 W	0,04 % / 25 W	0,04 % / 20 W	< 0,04 % / 17 W	
> 92 dB	> 92 dB	> 92 dB	> 91 dB	> 73 dB
40 Hz = ± 12 dB	40 Hz = ± 12 dB	40 Hz = ± 12 dB	40 Hz = ± 12 dB	100 Hz = ± 10 dB
20 kHz = ± 12 dB	20 kHz = ± 12 dB	20 kHz = ± 12 dB	20 kHz = ± 10 dB	10 kHz = ± 10 dB
–3 dB/6 kHz				
6 dB/oct				
–3 dB/80 Hz				
6 dB/oct				
40 Hz = + 10 dB 10 kHz = + 4 dB	40 Hz = + 10 dB 10 kHz = + 4 dB	40 Hz = + 10 dB 10 kHz = + 4 dB	40 Hz = + 10 dB 10 kHz = + 4 dB	50 Hz = + 14 dB 10 kHz = + 7 dB
42 x (8 Ω)	42 x (8 Ω)	42 x (8 Ω)	25 x (8 Ω)	
60 dB/1 kHz	60 dB/1 kHz	60 dB/1 kHz	55 dB/1 kHz	40 dB/1 kHz
2,5 mV/47 kΩ	2,5 mV/47 kΩ	2,5 mV/47 kΩ	2,5 mV/57 kΩ	
150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	
150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	
150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	
150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	150 mV/35 kΩ	
				1,2 mV/20 kΩ
150 mV/2,5 kΩ	150 mV/2,5 kΩ	150 mV/2,5 kΩ	150 mV/5 kΩ	
150 mV/2,5 kΩ				
2 x 2 x 8 Ω	2 x 2 x 8 Ω	2 x 2 x 8 Ω	2 x 2 x 8 Ω	2 x 8 Ω
8–600 Ω	8–600 Ω	8–600 Ω	8–600 Ω	8–1000 Ω
42 x 8,5 x 30,4	42 x 8,5 x 30,4	42 x 8,5 x 30,4	42 x 10,4 x 23	nicht einzeln lieferbar

Tuner	F 2610	F 2516	F 2225	F 2224	F 2121	Receiver F 5120	Empfangsteil im Sound-Rock F 1320 R
eingebaut in Rack	F 610	F 526	F 225 II	F 221	F 121	F 120	
Wellenbereiche							
UKW	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
MW	513 – 1611 kHz	513 – 1611 kHz	513 – 1611 kHz	513 – 1611 kHz	520 – 1605 kHz	520 – 1605 kHz	520 – 1605 kHz
LW	146 – 263 kHz	146 – 263 kHz	146 – 263 kHz	146 – 263 kHz	160 – 255 kHz	160 – 255 kHz	160 – 260 kHz
UKW-Teil							
Empfindlichkeit an 75 Ω							
mono 26 dB S/R	0,8 μ V	0,8 μ V	0,85 μ V	0,85 μ V	0,90 μ V	1,2 μ V	3,00 μ V
stereo 46 dB S/R	20 μ V	20 μ V	20 μ V	20 μ V	22 μ V	25 μ V	45 μ V
Selektivität (300 kHz)	> 60 dB	> 65 dB	> 65 dB	> 60 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 45 dB
Klirgrad mono	< 0,06 %	< 0,06 %	< 0,09 %	< 0,12 %	< 0,20 %	< 0,30 %	< 0,50 %
stereo	< 0,20 %	< 0,20 %	< 0,13 %	< 0,20 %	< 0,30 %	< 0,40 %	
Übertragungsbereich	20 – 15.000 Hz \pm 0,8 dB	20 – 15.000 Hz \pm 0,8 dB	30 – 15.000 Hz \pm 1 dB	30 – 15.000 Hz \pm 1 dB	30 – 15.000 Hz \pm 3 dB	30 – 15.000 Hz \pm 3 dB	45 – 12.500 Hz \pm 3 dB
Gleichwellenselektion	1,1 dB	1,1 dB	1,1 dB	1,3 dB	1,2 dB	1,2 dB	
Signal-Rauschverhältnis							
mono	> 70 dB	> 70 dB	> 72 dB	> 72 dB	> 72 dB	> 75 dB	> 70 dB
stereo	> 60 dB	> 66 dB	> 68 dB	> 68 dB	> 68 dB	> 68 dB	> 65 dB
Plattendämpfung	> 60 dB	> 60 dB	> 65 dB	> 65 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 30 dB
Hilfsfrequenzdämpfung	> 60 dB	> 60 dB					> 30 dB
Stereokanalstrennung (1 kHz)	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 35 dB	> 26 dB
AM-Dämpfung	> 60 dB	> 55 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
ZF-Dämpfung	> 90 dB	> 90 dB	> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB	> 70 dB	> 66 dB
Spiegelfrequenzdämpfung	> 72 dB	> 72 dB	> 70 dB	> 50 dB	> 40 dB	> 40 dB	> 26 dB
Nebenwellendämpfung	> 70 dB	> 70 dB					
MW/LW-Teil							
Empfindlichkeit 26 dB S/R	80 μ V	100 μ V	150 μ V	150 μ V	100 μ V	100 μ V	90 μ V
ZF-Dämpfung	> 70 dB	> 70 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 55 dB	> 45 dB
Spiegelfrequenzdämpfung	50 dB	50 dB	70 dB	50 dB	40 dB	40 dB	26 dB
Abmessungen (B x H x T cm)	45 x 8 x 30	45 x 8 x 30	42 x 5,7 x 27,4	42 x 5,7 x 27,4	42 x 5,7 x 27,4	42 x 10,4 x 23	nicht einzeln lieferbar

Plattenspieler	F 7610	F 7226	F 7222	F 7122	Plattenspieler-Teil im Sound-Rock F 1320 R
eingebaut in Rack	F 610/F 526	F 225 II	F 221	F 121	
Antrieb	Direct-Control	Direct-Control	Belt-Drive	Belt-Drive	
Betriebsart	automatic	automatic	automatic	semi-automatic	semi-automatic
Endabschaltung	photoelektronisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Drehzahlen	33 1/3 und 45 U/min	33 1/3 und 45 U/min	33 1/3 und 45 U/min	33 1/3 und 45 U/min	33 1/3 und 45 U/min
Gleichlaufschwankung DIN	\leq 0,05 %	\leq 0,07 %	\leq 0,09 %	\leq 0,09 %	\leq 0,25 %
Gleichlaufschwankung WRMS	\leq 0,025 %	\leq 0,04 %	\leq 0,04 %	\leq 0,04 %	\leq 0,09 %
Rumpeigeräuschspannungsabstand DIN B	\geq 73 dB	\geq 68 dB	\geq 65 dB	\geq 65 dB	\geq 62 dB
Rumpeigeräuschspannungsabstand DIN A	\geq 50 dB	\geq 45 dB	\geq 43 dB	\geq 43 dB	\geq 30 dB
Plattentellerdurchmesser	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	275 mm
Nadelauflegekraft	7,5 – 30 mN einstellbar	7,5 – 30 mN einstellbar	0 – 40 mN einstellbar	0 – 40 mN einstellbar	vorjustiert
Tonabnehmersystem	GP 408 Super M II	GP 501 Super M II	GP 500 Super M II	GP 500 Super M II	GP 500
Tonarm	linear	linear	linear	linear	linear
Tangentieller Spurführungswinkel	< 0°9'/cm	< 0°9'/cm	< 0°9'/cm	< 0°9'/cm	
Lagerreibung	< 15 mp	< 18 mp	< 25 mp	< 25 mp	
Tonarmlänge (effektiv)	216 mm	216 mm			
Bewegte Masse	18,5 g	18 g			
Anfaskating	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar	eingestellt
Übertragungsbereich	20 – 22.000 Hz (\pm 2 dB)	20 – 20.000 Hz (\pm 3 dB)	20 – 20.000 Hz (\pm 3 dB)	20 – 20.000 Hz (\pm 3 dB)	20 – 20.000 Hz (\pm 3 dB)
Außenmaße geschlossen (B x H x T cm)	45 x 14,2 x 35,3	42 x 12 x 35,5	42 x 12 x 35,5	42 x 13 x 35	nicht einzeln lieferbar
geöffnet (B x H x T cm)	45 x 34 x 39,3	42 x 35,5 x 39,5	42 x 35,5 x 39,5	42 x 35,5 x 38,5	nicht einzeln lieferbar

Tonbandgeräte		N 4520	N 7150 und N 7300
Geschwindigkeiten		A 38 cm/s, $\pm 0,5\%$	A 19 cm/s, $\pm 1\%$
		B 19 cm/s, $\pm 0,5\%$	B 9,5 cm/s, $\pm 1\%$
		C 9,5 cm/s, $\pm 0,5\%$	C 4,75 cm/s, $\pm 1\%$
Frequenzbereich (Abhängig von der Bandgeschwindigkeit)		A 30–28.000 Hz ± 2 dB	A 35–25.000 Hz
		B 30–20.000 Hz ± 2 dB	B 35–18.000 Hz
		C 30–16.000 Hz ± 2 dB	C 35–12.500 Hz
Gleichlaufschwankungen		A $\leq \pm 0,05\%$	A $\leq \pm 0,10\%$
		B $\leq \pm 0,08\%$	B $\leq \pm 0,15\%$
		C $\leq \pm 0,10\%$	C $\leq \pm 0,20\%$
Geräuschspannungsabstand		A ≥ 64 dB ($k_2 \leq 3\%$)	A ≥ 62 dB ($k_2 \leq 3\%$)
		B ≥ 64 dB ($k_2 \leq 3\%$)	B ≥ 60 dB ($k_2 \leq 3\%$)
		C ≥ 62 dB ($k_2 \leq 3\%$)	C ≥ 56 dB ($k_2 \leq 3\%$)
Eingänge	Mikrofon	2 x 0,2 mV/2 k Ω	2 x 0,3 mV/2 k Ω
	Line In	50 mV/200 k Ω	50 mV/100 k Ω
	DIN In (Pkte 1 + 4)	2 mV/20 k Ω	2 mV/10 k Ω (Line in 2)
	DIN In (Pkte 3 + 5)	100 mV/1 M Ω	
Ausgänge	Line out einstellbar	0–1 V/Last ≥ 11 k Ω	1 V/5–10 k Ω
	DIN	1 V/Last ≥ 10 k Ω	
	Kopfhörer-Impedanz	8–2000 Ω	3 V/800 Ω
Abmessungen	(B x H x T cm)	53 x 62,7 x 23	N 7150—39 x 39 x 21 / N 7300—44 x 43 x 20

Sound-Packs und Kompakt-Anlagen	Sound-Pack F 1320 P	Kompakt-Anlage F 1410	Kompakt-Anlage F 1125
Empfänger-Teil			
UKW-Empfangsbereich	87,5–108 MHz	87,5–108 MHz	87,5–108 MHz
UKW-Empfindlichkeit 26 dB S/R	3 μ V/75 Ω	1,4 μ V/75 Ω	3 μ V/75 Ω
Selektivität (300 kHz)	> 45 dB	> 40 dB	> 40 dB
Klirgrad	< 0,5 %	< 1 %	< 1 %
AM-Empfangsbereich			
MW	520–1605 kHz	520–1605 kHz	520–1605 kHz
LW	150–260 kHz	150–265 kHz	150–255 kHz
AM-Empfindlichkeit 26 dB S/R	90 μ V	170 μ V	
Verstärker-Teil			
Spitzen-Ausgangsleistung	2 x 20 W/8 Ω	2 x 20 W/8 Ω	2 x 15 W/8 Ω
Musikleistung (DIN 45324)	2 x 15 W/8 Ω	2 x 15 W/8 Ω	2 x 10 W/8 Ω
Leistungsbereich	25–20.000 Hz (-3 dB)	40–20.000 Hz (-3 dB)	60–20.000 Hz (-3 dB)
Übertragungsbereich	40–13.000 Hz (± 2 dB)	40–18.000 Hz ($\pm 1,5$ dB)	50–15.000 Hz (± 2 dB)
Klirgrad	1 % (2 x 6 W)	< 0,7 % (2 x 6 W)	
Geräuschspannungsabstand	> 73 dB	> 75 dB	> 68 dB
Klangregler Tiefen	± 10 dB/100 Hz	+10/–12 dB/100 Hz	± 15 dB/50 Hz
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz	+10/–12 dB/10 kHz	± 12 dB/10 kHz
Loudness	50 Hz + 14 dB 10 kHz + 7 dB	50 Hz + 15 dB 10 kHz + 9 dB	
Eingänge			
Mikrofone	1,2 mV/20 k Ω	1 mV/15 k Ω	
Auxiliary/TV		150 mV/47 k Ω	
Ausgänge			
Lautsprecher	2 x 8 Ω	2 x 8 Ω	2 x 8 Ω
Kopfhörer-Impedanz	8–500 Ω	8–1000 Ω	8–1000 Ω
Phono-Teil			
U/min	33 $\frac{1}{2}$ + 45	33 $\frac{1}{2}$ + 45	33 $\frac{1}{2}$ + 45
Gleichlaufschwankungen	< 0,25 %	< 0,4 %	< 0,4 %
Rumpelgeräusch-Spannungsabstand DIN B	≥ 52 dB	≥ 45 dB	≥ 45 dB
Rumpelgeräusch-Spannungsabstand DIN A	≥ 30 dB	≥ 25 dB	≥ 25 dB
Tonabnehmersystem	GP 500	GP 215	GP 215
Cassetten-Teil			
Gleichlaufschwankungen	< 0,3 %	< 0,3 %	< 0,3 %
Geräuschspannungsabstand	≥ 53 dB mit Metall	≥ 52 dB mit Eisenoxid	≥ 52 dB mit Eisenoxid
Frequenzbereich			
Eisenoxid	40–12.500 Hz		
Chromdioxid	40–13.000 Hz		
Metall	40–14.000 Hz		
Abmessungen (B x H x T cm)			
Anlage	42 x 23,5 x 42	57 x 8,3/14,5 x 32,5	57 x 8,3 x 31
Boxen	23,5 x 39 x 16	24 x 35 x 13	24 x 35 x 13



PHILIPS

HiFi-Anlagen

Compact-Disc

HiFi-Komponenten

Kompakt-Anlagen

Tonbandgeräte



Für jedes Gebiet der Unterhaltungselektronik hat Philips ein Geräteprogramm entwickelt, das den neuesten Stand der Technik repräsentiert. Kreuzen Sie hier an, über welchen Bereich Sie nähere Informationen wünschen.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über:

- ☐ Fernsehgeräte/Video Recorder
- ☐ Philips AudioVision Modular
- ☐ Video-Farbcameras
- ☐ Philips LaserVision
- ☐ Philips Compact Disc Digital Audio
- ☐ Stereo-Radio-Recorder, Cassette-Recorder, Radios, Musiclocks, Plattenspieler
- ☐ Autoradios
- ☐ Philips Fernsehüberwachungssystem
- ☐ Videospiel Philips G 7000



Bitte kleben Sie den Coupon auf eine frankierte Postkarte, und senden Sie ihn mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an: Philips GmbH, UB Unterhaltungselektronik, Postfach 610522, 2000 Hamburg 61.

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bestell Nr. 438.1300